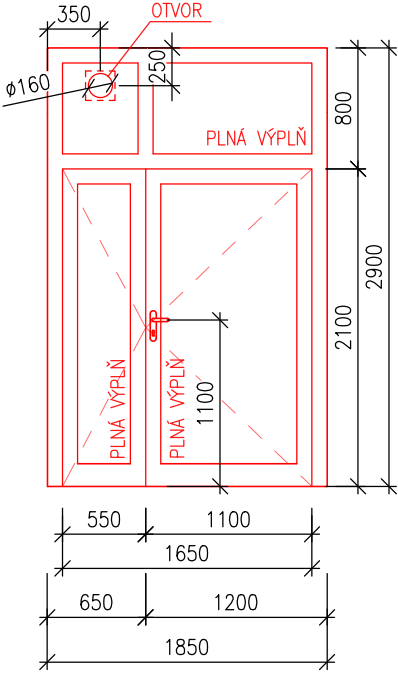
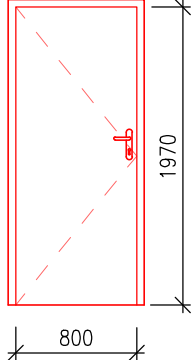


VÝPIS PRVKŮ

| OZN. | POPIS | M.J. | MNOŽSTVÍ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| | | | CELKEM |
| D01 | <p>POHLED INTERIÉROVÝ</p>  <p>DVEŘE EXTERIÉROVÉ DVOUKŘÍDLÉ, PLNÉ, HLINÍKOVÉ celkového rozměru: 1900x2900mm VČETNĚ NADSVĚTLÍKU požární odolnost: DP1 provedení: PROFIL RÁMU HLINÍKOVÝ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, VČETNĚ UTĚSNĚNÍ OSAZOVACÍ SPÁRY VNITŘNÍM PAROTĚSNÝM A VNĚJŠÍM PAROPROPUSTNÝM UZÁVĚREM DVEŘE S NADSVĚTLÍKEM, NADSVĚTLÍK A DVEŘE S PLNOU VÝPLNÍ, ROZMĚRY DLE NÁČRTU doplňky: SOUČÁSTÍ NADSVĚTLÍKU BUDE OTVOR PRO PŘÍVOD VZDUCHU Ø 160mm. TENTO OTVOR BUDE OPATŘEN MŘÍŽKOU A PROTIDEŠTOVOU ŽALUZII kování: ZÁMEK FAB, KOVÁNÍ KLIKA/KOULE doplňky: NÍZKÝ HLINÍKOVÝ PRÁH, SAMOZAVÍRAČ poznámka: ZÁMEK DVEŘÍ MUSÍ BÝT UMÍSTĚN NEJVÝŠE 1000mm OD PODLAHY, KLIKA NEJVÝŠE 1100mm OD PODLAHY PŘESNĚJŠÍ SPECIFIKACE A VZHLED – DLE DOMLUVY DODAVATELE A INVESTORA VÝŠKOVÉ ČLENĚNÍ CO NEJPŘESNĚJŠÍ VEDLEJŠÍM STÁVAJÍCÍM DVEŘÍM PŘED VÝROBOU NUTNÉ ZAMĚŘENÍ</p> | KS | 1 |
| D02 |  <p>DVEŘE VNITŘNÍ, JEDNOKŘÍDLÉ, PLNÉ, OCELOVÉ, LEVÉ celkového rozměru: 900x1970mm požární odolnost: DP1 provedení: OCELOVÉ PROTIPOŽÁRNÍ VNITŘNÍ DVEŘE VČETNĚ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ ROZMĚRY DLE NÁČRTU kování: ZÁMEK FAB, KOVÁNÍ KLIKA/KLIKA doplňky: BEZ PRAHU poznámka: ZÁMEK DVEŘÍ MUSÍ BÝT UMÍSTĚN NEJVÝŠE 1000mm OD PODLAHY, KLIKA NEJVÝŠE 1100mm OD PODLAHY PŘESNĚJŠÍ SPECIFIKACE A VZHLED – DLE DOMLUVY DODAVATELE A INVESTORA</p> | KS | 1 |
| Z01 | <p>NAVRHOVANÝ POKLOP 900x600mm OCELOVÝ POCHOZÍ POKLOP, PROTISKLUZNÁ PLOCHA ZE SLZIČKOVÉHO PLECHU rozměr: 900x600mm rám: L profil 40/40/3mm doplňky: OVÁLNÉ ZAPUŠTĚNÉ MADLO poznámka: PŘESNĚJŠÍ SPECIFIKACE A VZHLED – DLE DOMLUVY DODAVATELE A INVESTORA</p> | KS | 1 |
| P01 | <p>RZP PŘEKLAD 1190x140x140mm</p> | KS | 1 |
| V01 | <p>MŘÍŽKA KRUHOVÁ NEREZOVÁ SE SÍTKOU – DN160</p> | KS | 2 |

STAVBA: CHLOROVNA – BAZÉN LUŽÁNKY

INVESTOR: STAREZ – SPORT, a. s., Křídlovická 34, 603 00 Brno

MÍSTO STAVBY: Městský plavecký stadion Lužánky – Sportovní 486/4, 602 00 Brno

DATUM: 01/2023

STRANA 1