


TECHNICKÁ ZPRÁVA

Položka č. 1 Byt

1 ks




vnitřní pohled (interiér)

Systém:	Stavební hloubka profile min. 76mm, $U_w = \min. 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, profilový systém se středovým těsněním
Barva výrobku:	Bílá dovnitř/Antracit 032 ven
Typ zasklení:	trojsklo $0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$
Kování:	celoobvodové kování se zvýšenou bezpečností, min. úroveň - bezpečnost RC1 (dříve WK1)
Rozměry:	š. 1490 / v. 1730

Položka	Množství
Žaluzie: barva:Bílá	2 ks
Parapety venkovní: 210mm délka:1490 mm , barva:7016	1 ks
Parapety vnitřní: 250mm délka:1590 mm , barva:Bílá	1 ks
Klika: Okenní klika bílá	1 ks

Položka č. 2 Byt

1 ks

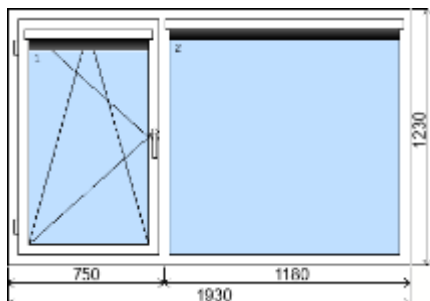


vnitřní pohled (interiér)

Systém:	Stavební hloubka profile min. 76mm, $U_w = \min. 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, profilový systém se středovým těsněním
Barva výrobku:	Bílá dovnitř/Antracit 032 ven
Typ zasklení:	trojsklo $0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$
Kování:	celoobvodové kování se zvýšenou bezpečností, min. úroveň - bezpečnost RC1 (dříve WK1)
Rozměry:	š. 1930 / v. 1230

Položka	Množství
Žaluzie: barva:Bílá	2 ks
Parapety venkovní: 210mm délka:1930 mm , barva:7016	1 ks
Parapety vnitřní: 250mm délka:2030 mm , barva:Bílá	1 ks
Klika: Okenní klika bílá	1 ks

Položka č. 3

1 ks



vnitřní pohled (interiér)

Systém: Stavební hloubka profile min. 76mm, $U_w = \text{min. } 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, profilový systém se středovým těsněním

Barva výrobku: Bílá dovnitř/Antracit 032 ven

Typ zasklení: trojsklo $0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$

Kování: celoobvodové kování se zvýšenou bezpečností, min. úroveň - bezpečnost RC1 (dříve WK1)

Rozměry: š. 2480 / v. 2530

Položka

Množství

Žaluzie: barva:Bílá

4 ks

Klika: Okenní klika bílá

1 ks

Parapety vnitřní: 250mm délka:1660 mm , barva:Bílá


1 ks

Parapety venkovní: 210mm délka:1560 mm , barva:7016

1 ks

Položka č. 4 Byt

1 ks



vnitřní pohled (interiér)

Systém: Stavební hloubka profile min. 76mm, $U_w = \text{min. } 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, profilový systém se středovým těsněním

Barva výrobku: Bílá dovnitř/Antracit 032 ven

Typ zasklení: trojsklo $0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$

Kování: celoobvodové kování se zvýšenou bezpečností, min. úroveň - bezpečnost RC1 (dříve WK1)

Rozměry: š. 1980 / v. 1730

Položka

Množství

Parapety vnitřní: 250mm délka:2080 mm , barva:Bílá

1 ks

Parapety venkovní: 210mm délka:1980 mm , barva:7016

1 ks

Žaluzie: barva:Bílá


2 ks

Klika: Okenní klika bílá

1 ks

Položka č. 5 Byt koupelna

1 ks

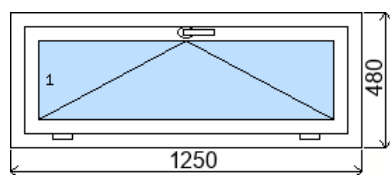

vnitřní pohled (interiér)

Systém: Stavební hloubka profile min. 76mm, $U_w = \text{min. } 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, profilový systém se středovým těsněním
 Barva výrobku: Bílá dovnitř/Antracit 032 ven
 Typ zasklení: trojsklo $0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$
 Kování: celoobvodové kování
Rozměry: š. 1250 / v. 480

Položka

Množství

Parapety venkovní: 210mm délka:1250 mm , barva:7016


1 ks

Klika: Okenní klika bílá

1 ks

Položka č. 6 Pokojíček

1 ks

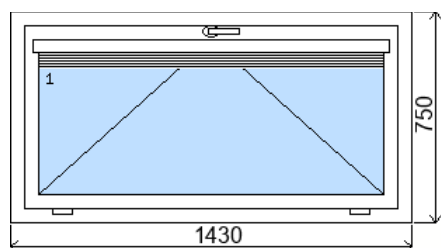

vnitřní pohled (interiér)

Systém: Stavební hloubka profile min. 76mm, $U_w = \text{min. } 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, profilový systém se středovým těsněním
 Barva výrobku: Bílá dovnitř/Antracit 032 ven
 Typ zasklení: trojsklo $0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$
 Kování: celoobvodové kování
Rozměry: š. 1430 / v. 750

Položka

Množství

Parapety venkovní: 210mm délka:1430 mm , barva:7016

1 ks

Parapety vnitřní: 250mm délka:1530 mm , barva:Bílá

1 ks


Žaluzie: barva:Bílá

1 ks

Klika: Okenní klika bílá

1 ks

Položka č. 7 vstup zadní parkoviště, klika/koule, panikové kování, samozavírač s aretací, v křídlech PUR panel	1 ks
--	------




dveře vnitřní pohled (interiér)

Systém: vol = min. 1,2 W/m²K, hliníkový systém s přerušeným tepelným mostem, stavební hloubka profile min. 72mm
Barva výrobku: Antracit 032 oboustranně
Typ zasklení: trojsklo Ug 0,5 (1), sendvičový panel 36 mm, oboustranná barva (2,3)
Kování: Systémové dle výrobce
Rozměry: š. 2230 / v. 2490

Položka	Množství
Klika: Klika-Klika bílá s překrytím (32 mm.)	1 ks

Položka č. 8 Dveře kotelná, v křídle PUR panel	1 ks
--	------




dveře vnitřní pohled (interiér)

Systém: vol = min. 1,2 W/m²K, hliníkový systém s přerušeným tepelným mostem, stavební hloubka profile min. 72mm
Barva výrobku: Antracit 032 oboustranně
Typ zasklení: trojsklo Ug 0,6 (1), sendvičový panel 36 mm, oboustranná barva (2)
Kování: Systémové dle výrobce
Rozměry: š. 1020 / v. 2570

Položka	Množství
Klika: Klika-Klika bílá s překrytím (32 mm.)	1 ks

Položka č. 9 pod křídlem, PUR panel

1 ks

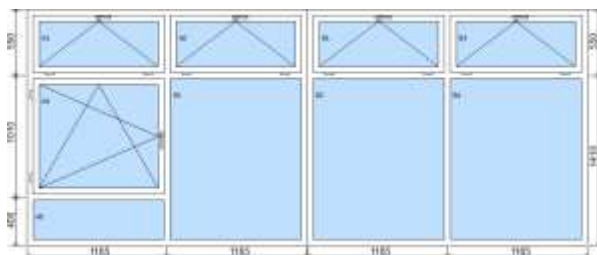


vnitřní pohled (interiér)

Systém: Stavební hloubka profile min. 76mm, $U_w = \min. 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, profilový system se středovým těsněním
 Barva výrobku: Bílá dovnitř/Antracit 032 ven
 Typ zasklení: CX33.1-16-33.1., Ug1,1 (A1,A2,A3,A4,A5,B1,B2,B3,B4)
 Kování: celoobvodové kování
Rozměry: š. 4660 / v. 1960

Položka	Množství
Parapety vnitřní: 250mm délka:2430 mm , barva:Bílá	1 ks
Parapety venkovní: 210mm délka:2330 mm , barva:7016	1 ks
Klika: Okenní klika bílá	1 ks
Parapety vnitřní: 250mm délka:2430 mm , barva:Bílá	1 ks
Parapety venkovní: 210mm délka:2330 mm , barva:7016	1 ks

Položka č. 10 okna PVC, antracit/bílá, dveře al., paniková klika, samozavírač s aretací, barva dveří oboustranný antracit. bezp. sklo.

1 ks

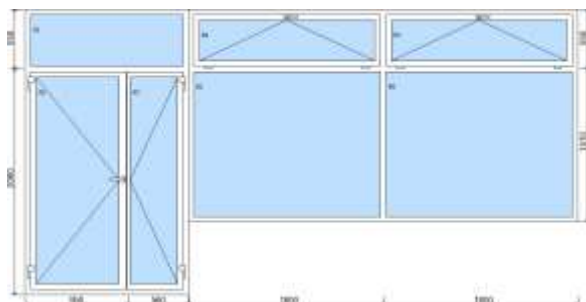


vnitřní pohled (interiér)

Systém: Stavební hloubka profile min. 76mm, $U_w = \min. 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, profilový system se středovým těsněním
 Barva výrobku: Bílá dovnitř/Antracit 032 ven
 Typ zasklení: CX33.1-16-33.1., Ug1,1 (A1,A2,A3,B1,B2,B3,B4)
 Kování: celoobvodové kování
Rozměry: š. 5110 / v. 2630

Položka	Množství
Klika: Klika-Klika bílá s překrytím (32 mm.)	1 ks
Parapety vnitřní: 250mm délka:3700 mm , barva:Bílá	1 ks
Parapety venkovní: 210mm délka:3600 mm , barva:7016	1 ks
Klika: Okenní klika bílá	1 ks

Položka č. 11 VIP

1 ks



vnitřní pohled (interiér)

Systém: Stavební hloubka profile min. 76mm, $U_w = \min. 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, profilový systém se středovým těsněním
 Barva výrobku: Bílá dovnitř/Antracit 032 ven
 Typ zasklení: CX33.1-16-33.1., $U_g 1,1$ (1), (2)
 Kování: celoobvodové kování

Rozměry: š. 2260 / v. 1960


Položka

Množství

Parapety vnitřní: 250mm délka:2360 mm , barva:Bílá	1 ks
Parapety venkovní: 210mm délka:2260 mm , barva:7016	1 ks
Klika: Okenní klika bílá	1 ks

Položka č. 12 okna PVC, antracit/bílá, dveře al., paniková klika, samozavírač s aretací, barva dveří oboustranný antracit. bezp. sklo.

1 ks

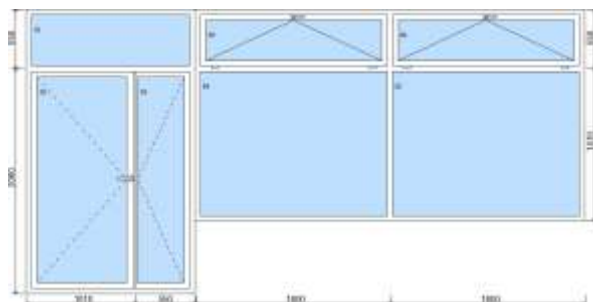

vnitřní pohled (interiér)

Systém: Stavební hloubka profile min. 76mm, $U_w = \min. 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, profilový systém se středovým těsněním
 Barva výrobku: Bílá dovnitř/Antracit 032 ven
 Typ zasklení: CX33.1-16-33.1., $U_g 1,1$ (A1,A2,A3,B1,B2,B3,B4)
 Kování: celoobvodové kování

Rozměry: š. 5160 / v. 2630


Položka

Množství

Klika: Klika-Klika bílá s překrytím (32 mm.)	1 ks
Parapety vnitřní: 250mm délka:3700 mm , barva:Bílá	1 ks
Parapety venkovní: 210mm délka:3600 mm , barva:7016	1 ks
Klika: Okenní klika bílá	1 ks

Položka č. 13 wc ženy - směr terasa

1 ks

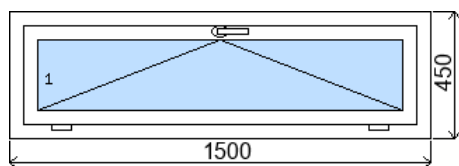

vnitřní pohled (interiér)

Systém: Stavební hloubka profile min. 76mm, $U_w = \text{min. } 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$, profilový systém se středovým těsněním
Barva výrobku: Bílá dovnitř/Antracit 032 ven
Typ zasklení: dvojsklo 4-16-4, $U_g 1,1 (1)$
Kování: celoobvodové kování
Rozměry: š. 1500 / v. 450

Položka

Množství

Parapety venkovní: 210mm délka:1500 mm , barva:7016


1 ks

Klika: Okenní klika bílá

1 ks

Položka č. 14 VIP směr hala, změna vzhledu, původní nejde vyrobit

1 ks



vnitřní pohled (interiér)

Systém: Stavební hloubka profile min. 76mm, $U_w = \text{min. } 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$, profilový systém se středovým těsněním
Barva výrobku: Bílá dovnitř/Antracit 032 ven
Typ zasklení: trojsklo 0,6 W/m2K
Kování: celoobvodové kování
Rozměry: š. 1480 / v. 1700

Položka

Množství

Parapety vnitřní: 250mm délka:1580 mm , barva:Bílá

1 ks

Parapety venkovní: 210mm délka:1480 mm , barva:7016

1 ks

Klika: Okenní klika bílá

1 ks

Provedení oken a dveří (plastové, hliníkové) musí být designově kompatibilní.

Montáž PVC oken

Demontáž

Likvidace

Zednické zapravení vnitřní standard

Montáž hliníkových oken

Doprava

Manipulační a zasklívací technika

Upozornění:

- výrobky jsou znázorněny při pohledu na panty

Záruční podmínky:

- dle SoD

Služby:

Montáž

- usazení, vyvážení, následné připevnění na kotvící prvky a zapění PUR pěnou
- dle normy ČSN 730540-2 pro osazování otvorových výplní do stavebních konstrukcí použít parotěsné a paropropustné pásy

Zednické zapravení

- zednické zapravení z interiéru

Likvidace

- odvoz a následná likvidace starých oken, dveří a vzniklé suti, včetně hrubého úklidu

Doprava

- zahrnuta ve VV