


Přehled výsledků, Půdorys

Přehled výsledků, Srovnávací rovina 1

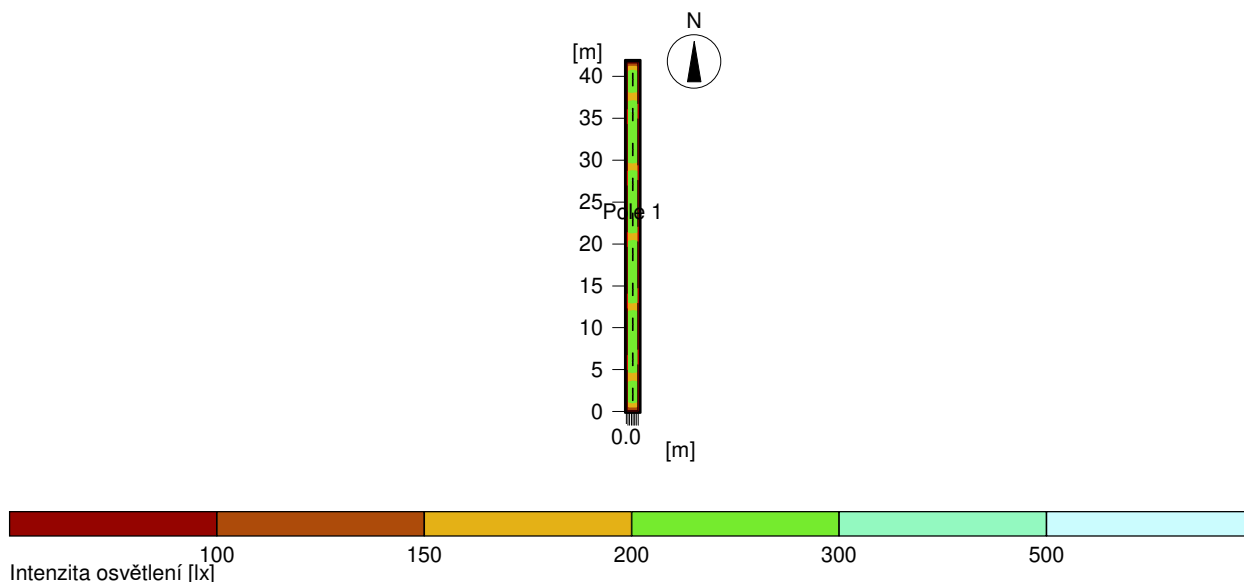

Obecně

Použitý algoritmus výpočtu	střední podíl nepřímé složky
Výška hodnotící plochy	0.10 m
Výška roviny svítidel	2.20 m
Udržovací činitel	0.70
Celkový světelný tok všech zdrojů	60000 lm
Celkový výkon	430 W
Celkový výkon na ploše (62.63 m ²)	6.87 W/m ² (2.94 W/m ² /100lx)

Intenzity osvětlení

Udržovaná osvětlenost	Em	234 lx
Minimální osvětlenost	Emin	163 lx
Maximální osvětlenost	Emax	306 lx
Rovnoměrnost g1	Emin/Em	1:1.44 (0.7)
Rovnoměrnost g2	Emin/Emax	1:1.88 (0.53)

Typ Č. výrobce

2	10	10
		Objednací č. :
		Název svítidla : WT120C G2 L1500 LED60S/- NO
		Osazení : 1 x LED60S/840/- 0 W / 6000 lm