



STROP NAD 1PP - SCHÉMA VÝTZUŽE

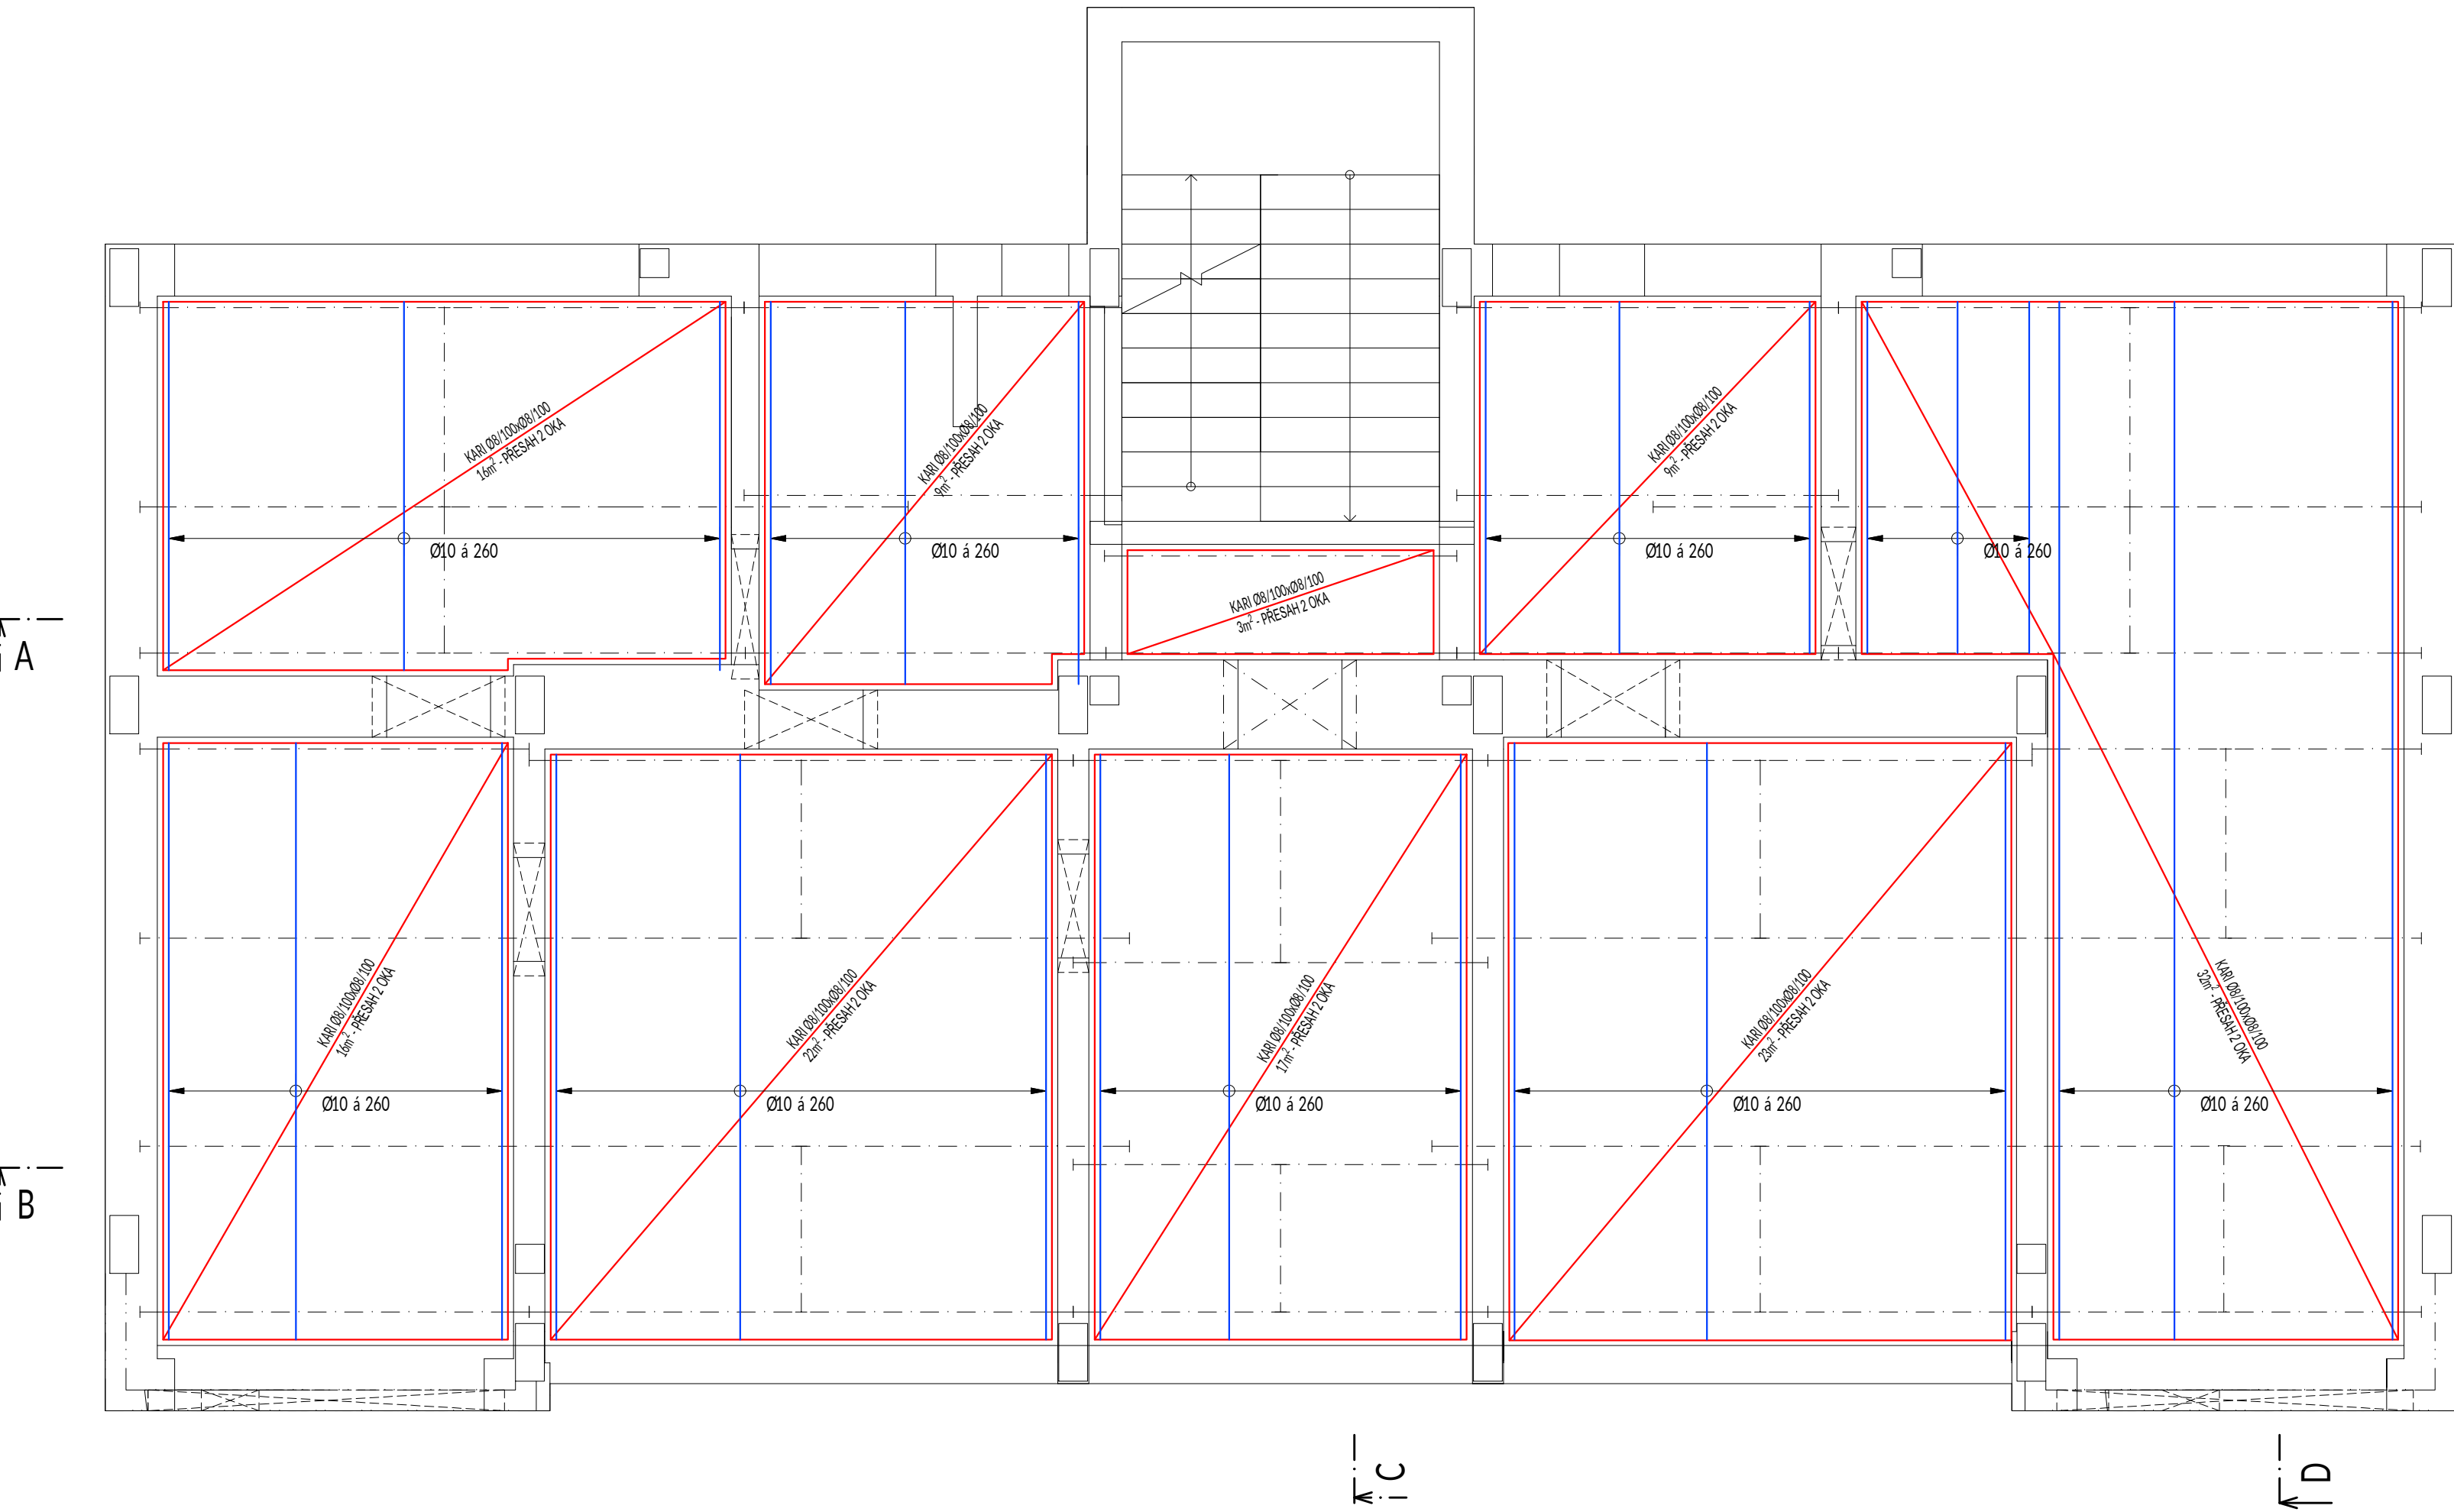

ŘEZ VÝTZUŽÍ  
VÝTZUŽ ATIKY - CELKEM 12bm

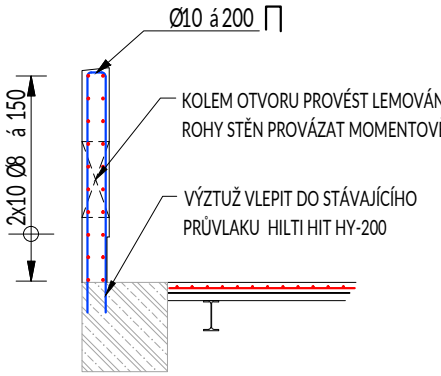

POZNÁMKA:  
-VÝTZUŽ ATIKY - ZÁBRADLÍ - BUDE ZAKOTVENA DO SLOUPŮ NA NÁROŽÍCH BUDOVY.  
-SVISLÁ VÝTZUŽ BUDE VLEPENÁ DO STÁVAJÍCÍHO PRŮVLAKU.

MIN. STYKOVÁNÍ VÝTZUŽE PŘESAHEM

	L=
POKUD NENÍ KÓTOVÁNO V PŮDORYSE	
PRO Ø8	L=500
PRO Ø10	L=600 mm
PRO Ø12	L=700 mm
PRO Ø14	L=900 mm
PRO Ø16	L=1100 mm

ULOŽENÍ VÝTZUŽE V PODPOŘE

POKUD NENÍ KÓTOVÁNO V PŮDORYSE	
PRO Ø10	150 mm
PRO Ø12	180 mm
PRO Ø14	210 mm
PRO Ø16	240 mm

POZNÁMKA:

- PRO STAVBU BUDE PROVEDENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE
- V RÁMCI VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDOU NAVRŽENY STYKY PRUTŮ DLE STATICKÉHO VÝPOČTU A KONSTRUKČNÍCH ZÁSAD
- TVARY JEDNOTLIVÝCH VÝTZUŽNÝCH VLOŽEK BUDOU NAVRŽENY VE VÝROBNÍ DOKUMENTACI DLE KONSTRUKČNÍCH ZÁSAD A GEOMETRIE KONSTRUKCE
- DISTANČNÍ VÝTZUŽ DLE ZYKLOSTI DODAVATELE-NENÍ SOUČÁSTÍ VÝKAZU
- VÝROBNÍ DOKUMENTACI PŘEDLOŽIT K ODSOUHLASENÍ

- POLOHY A DÉLKY PRUTŮ JSOU ODMĚRITELNÉ Z VÝKRESU

- UZÁVĚRY TŘMÍNKŮ PŮDORYSNĚ PROSTŘÍDAT

- PŘEČNÍVAJÍCÍ PRUTY RESP. SÍTĚ Z BEDNĚNÍ BUĎ POSUNOUT ZPĚT DO DESKY, NEBO ZKRÁTIT, POKUD JE V POLI DODRŽENA STYKOVANÁ DÉLKA.

- POLOHA PRACOVNÍ SPÁRY DLE DOHODY SE STATIKEM.

- STYKOVÁNÍ PRUTŮ PRAVIDELNĚ STŘÍDAT.

- BĚHEM UKLÁDÁNÍ A ZHUTŇOVÁNÍ SE MUSÍ MINIMALIZOVAT SEGREGACE BETONU.

- BĚHEM UKLÁDÁNÍ A ZHUTŇOVÁNÍ SE MUSÍ BETON CHRÁNIT PROTI NEPŘÍZNIVÝM ÚČINKŮM, JAKO ZÁŘENÍ, SILNÝ VÍTR, MRÁZ, VODA A SNÍH.

- VEŠKERÉ STAVEBNÍ ÚPRAVY (PROSTUPY, ZÁVĚSY, REVIZNÍ OTVORY...) ZKOORDINOVAT S VYBRANÝMI DODAVATELI PROFESÍ

KRYTÍ VÝTZUŽE 25mm  
BETONÁŘSKÁ OCEL B500B  
KARISÍTĚ  
BETON C20/25-XC1, Dmax16, CI0,2

ODHAD VÝTZUŽE - 500kg  
ODHAD VÝTZUŽE - 1.350kg

GENERÁLNÍ PROJEKTANT  
ARTHEON s.r.o.  
malek@artheon.cz | +420774864464 | Křofkova 2619/45, Brno, 61600 | www.artheon.cz

PROJEKTANT ČÁSTI  
projekční a statická kancelář  
Ing. Pavel Bušina  
Bochořkova 11a.616 00, Brno  
IČO: 68110014  
DIČ: CZ7405213805

REKONSTRUKCE KANCELÁŘSKÉ BUDOVY KŘÍŽKOVSKÉHO  
STAREZ - SPORT, a.s.  
Křídlovická 911/34, 603 00 Brno - Staré Brno  
Brno [582786], k.ú.: Pisárky [610208], parcela č.: 53  
D1.2. - STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

STROP NAD 1PP - SCHÉMA VÝTZUŽE

AA  
ARTHEON

Ing. Petr Málek  
Ing. Pavel Bušina  
Václav Rotrekl  
DPS  
0,000 = 208,45 mm.m.  
04/2023