



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ PLYNOVODEM

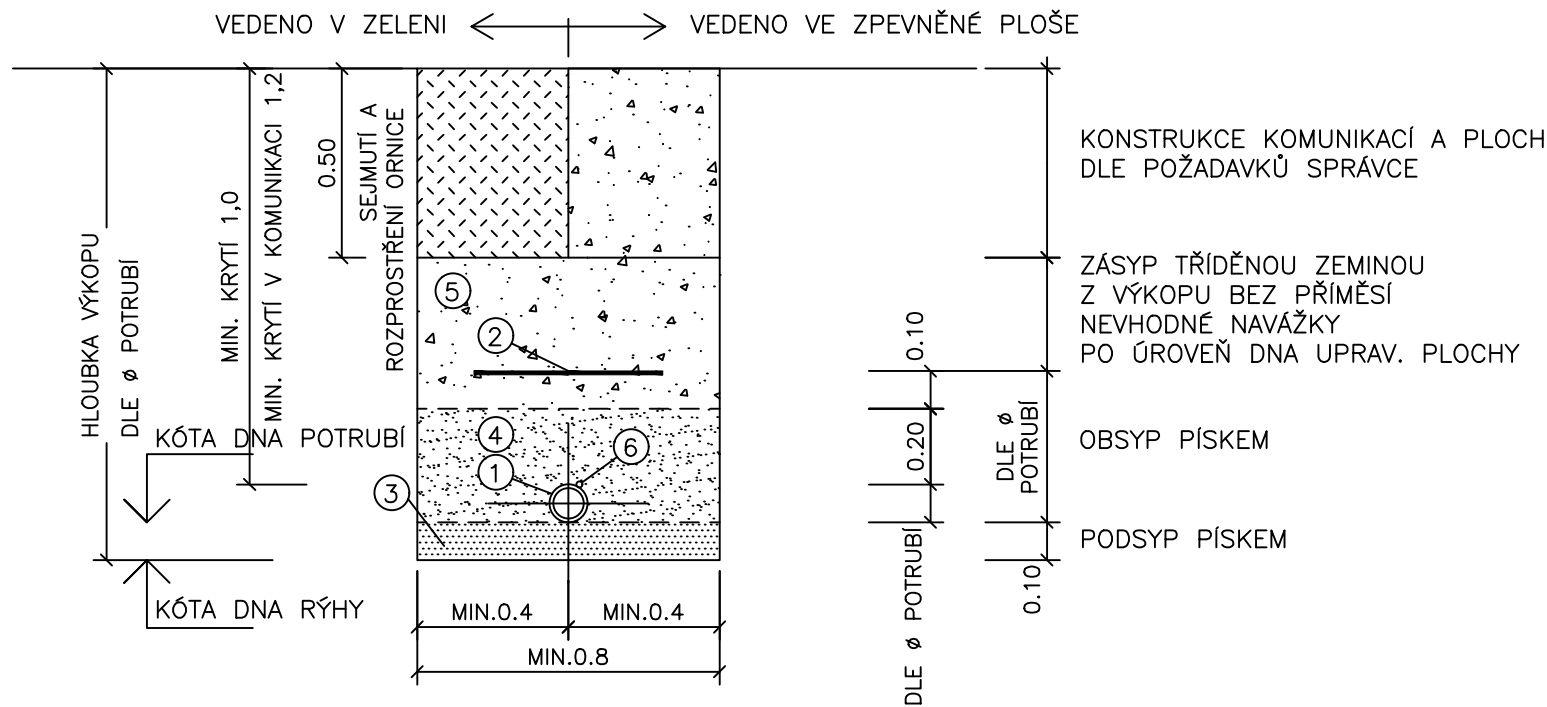

PROVIZORNÍ ÚPRAVA RÝHY, BEZ FINÁLNÍ TER. ÚPRAVY

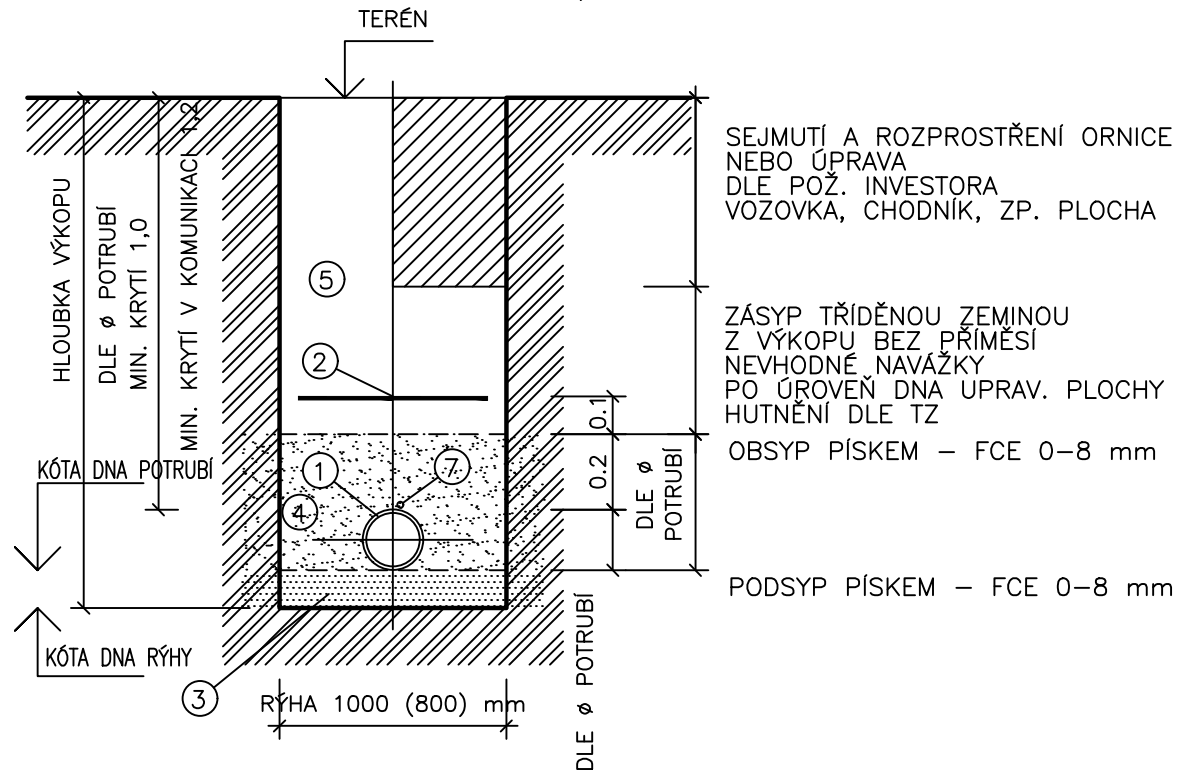

LEGENDA

- ① PLYNOVODNÍ POTRUBÍ
- ② VÝSTRAŽNÁ FÓLIE ŽLUTÉ BARVY Z PLASTU PŘESAHOJÍCÍ PŮDORYSNĚ POTRUBÍ NA OBĚ STRANY MIN. 5cm
- ③ PODSYP PÍSKEM, HUTNIT NA MIN. $I_d = 0,80$
- ④ OBSYP PÍSKEM, OBSYP BUDE PROVEDEN BEZ HUTNĚNÍ!
- ⑤ ZÁSYP RÝHY V AKTIVNÍ ZÓNĚ CHODNÍKU (0,50m POD PLÁNÍ CHODNÍKU) TŘÍDĚNOU ZEMINOU Z VÝKOPU BEZ PŘIMĚSÍ NEVHODNÉ NAVÁŽKY, HUTNIT NA 100% PS
- ⑥ SIGNALIZAČNÍ VODIČ – JEN PRO PE POTRTUBÍ

ARCHIKA

ARCHITEKTONICKÁ PROJEKČNÍ KANCELÁŘ s.r.o.

Tomešova 1, 602 00 Brno
tel./fax: +420 543 234 044
www.pk-archika.cz

HLAVNÍ PROJEKTANT	ING. ARCH. VOJTĚCH KOUDELKA	GAsAG spol. s r.o. V Újezdech 559/2, 62100 Brno IČ: 44016727 DIČ: CZ44016727	
VYPRACOVAL	ING. ARCH. M.KABÁT		
	ING. ARCH. M.KABÁT		
	ING. ARCH. M.KABÁT		
INVESTOR	STAREZ - SPORT, a.s., Křídlovická 911/34, Brno 60300	PROFESE	-
AKCE: REKREAČNÍ AREÁL RIVIÉRA BRNO SEZÓNNÍ ZASTŘEŠENÍ STÁVAJÍCÍCH BEACHVOLEJBALOVÝCH KURTŮ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY <u>D.2 S002 NAPOJENÍ NA AREÁLOVÝ PLYNOVOD</u> VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ		STUPEŇ PD	PDPS
		Č. ZAKÁZKY	2021-01
		DATUM	08/2021
		FORMÁT	2A4
		MĚŘÍTKO	1:20
		Č. PŘÍLOHY	Č. SOUPRAVY
		04	