POHLED SEVERNÍ

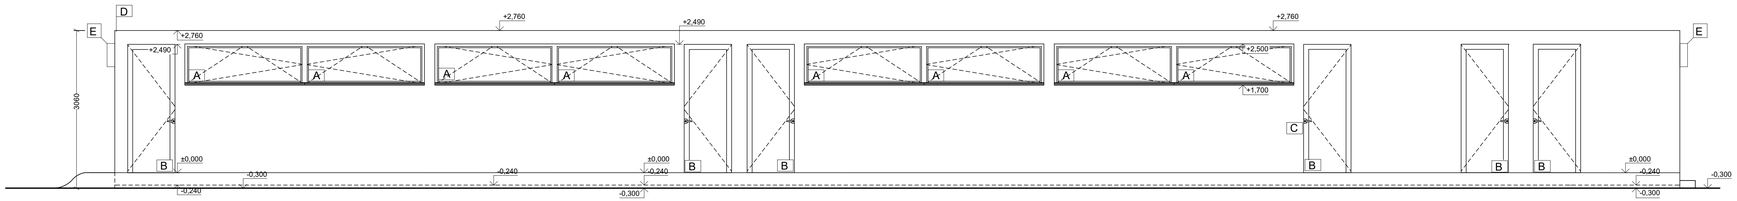

POHLED JIŽNÍ

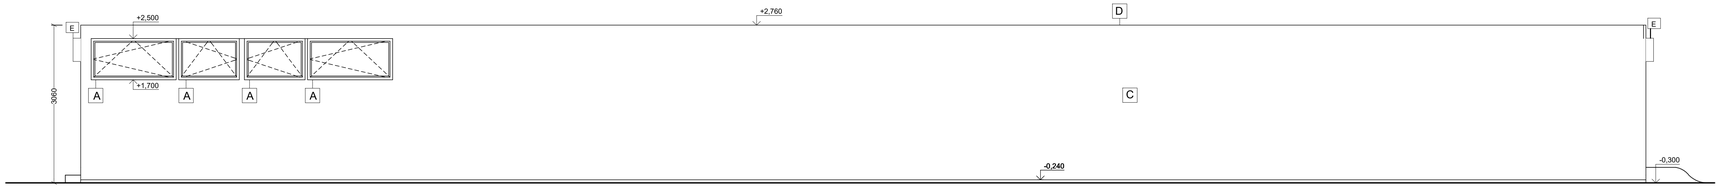

POHLED VÝCHODNÍ



POHLED ZÁPADNÍ



LEGENDA MATERIÁLŮ

A	OKNO Z HLINÍKOVÝCH RÁMŮ - IZOLAČNÍ DVOJSKLO. BARVA ČERNÁ
B	DVEŘE Z HLINÍKOVÝCH RÁMŮ - PLNÉ. BARVA ČERNÁ
C	FASÁDA - TRAPÉZOVÝ PLECH. BARVA ČERNÁ
D	OPLECHOVÁNÍ STŘECHY. BARVA ČERNÁ
E	VZDUCHOTECHNIKA

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STĚNA - PUR PANEL - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DODAVATELE MODULÁRNÍ VÝSTAVBY, NUTNO DODRŽET SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U = 0,12W/m²K
- VNITŘNÍ PŘÍČKA - SDK KONSTRUKCE
- SDK PŘEDSTĚNA V. 1200MM
- PODLAHA - PUR PANEL - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DODAVATELE MODULÁRNÍ VÝSTAVBY, NUTNO DODRŽET SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U = 0,12W/m²K, POVRCHOVÁ ÚPRAVA VIZ. LEGENDA MÍSTNOSTÍ
- STŘECHA - PUR PANEL - SOUČÁSTÍ DODÁVKY DODAVATELE MODULÁRNÍ VÝSTAVBY, NUTNO DODRŽET SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U = 0,13W/m²K, VNITŘNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT
- ZEMINA

(S1) - PODLAHA PUR PANEL - SOUČÁST DODÁVKY DODAVATELE MODULÁRNÍ VÝSTAVBY
- PODKLADNÍ DESKA - VIZ POZNÁMKA
- ŠTĚRK 16/32, TL. 100 mm
- ROSTLÝ TERÉN

(S2) - ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 80 mm, MRAZUVZDORNÁ, OTĚRUODOLNÁ, ZAJIŠTĚNA BETONOVÝMI OBRUBNÍKY V BETONOVÉM LOŽI C15/20
- NÁSYP - ZEMINA Z VÝKOPŮ, HUTNĚNÁ
- ROSTLÝ TERÉN

POZNÁMKA

- PODKLADNÍ DESKA VYSKLÁDANÁ Z PREFABRIKOVANÝCH PANELŮ VYROBENÝCH NA ZAKÁZKU S ÚNOSNOSTÍ DLE HMOTNOSTI KONKRÉTNÍHO SYSTÉMU MODULÁRNÍ STAVBY DODAVATELE STAVBY

ŘEZ A-A´

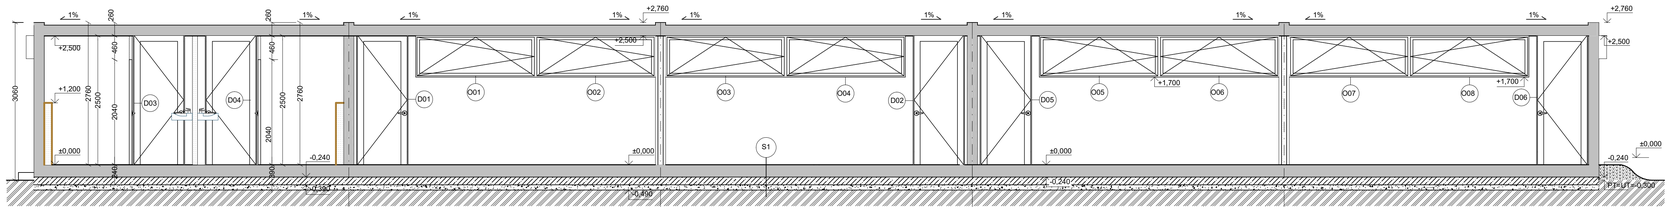

ŘEZ B-B´



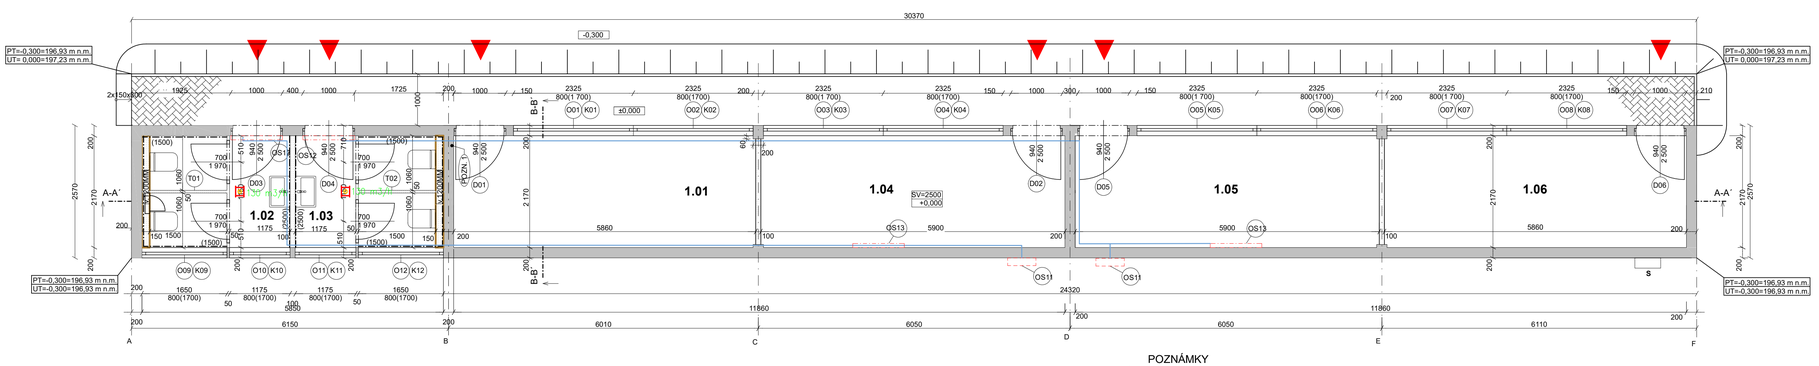

TABULKA MÍSTNOSTI						
Č.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA(M²)	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	STĚNY	STROP	POZNÁMKY
1.01	ŠATNA 1	12,71	Vinyl	Vysokotlaký laminát	Vysokotlaký laminát	
1.02	WC MUŽI	5,91	Keramická dlažba	Vysokotlaký laminát	Vysokotlaký laminát	Keramický obklad stěn
1.03	WC ŽENY	6,47	Keramická dlažba	Vysokotlaký laminát	Vysokotlaký laminát	Keramický obklad stěn
1.04	ŠATNA 2	12,71	Vinyl	Vysokotlaký laminát	Vysokotlaký laminát	
1.05	ŠATNA 3	12,71	Vinyl	Vysokotlaký laminát	Vysokotlaký laminát	
1.06	ŠATNA 4	12,71	Vinyl	Vysokotlaký laminát	Vysokotlaký laminát	
		64,16 m²				

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- ZÁVĚSNÉ UMYVADLO
- ZÁVĚSNÝ KLOZET
- REVIZNÍ DVÍŘKA 400x600 mm

VÝPIS VÝROBKŮ

- (D) Dveře, hliníkové, U=1,2 W/m2K
- (O) Okna, hliníková, U=1,0 W/m2K
- (Z) Zámečnické výrobky
- (K) Klempířské výrobky
- (T) Truhlářské výrobky

POZNÁMKY

VSTUP DO OBJEKTU

POZN. 1 - MÍSTO PRO VYVEDENÍ INTERNETU (PŘÍPRAVA CHRÁNIČKY)

V RÁMCI DODÁVKY STAVBY ZHOTOVITEL ZABUDUJE 50 m CHRÁNIČEK PRO INSTALACI ZABEZPEČOVACÍHO A KAMEROVÉHO SYSTÉMU INVESTORA. PŘESNÁ MÍSTA VÝVODŮ BUDOU URČENA INVESTOREM V RÁMCI REALIZAČNÍ DOKUMENTACE ZHOTOVITELE.

PŘÍPRAVA PRO UCHYCENÍ OCHRANNÉHO PADDINGU OPLOCENÍ NA HRANĚ MODULÁRNÍ STAVBY

(OS1) VENKOVNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA MULTISPLIT
- NOMINÁLNÍ CHLADÍCÍ VÝKON 4,1 kW
- HLUČNOST: max. 51 dB
- CHLAZENÍ, VYTÁPĚNÍ, ODVLHČOVÁNÍ
- NOMINÁLNÍ TOPNÝ VÝKON 4,7 kW
- SEER 8,5; SCOP 4,2
- ZAPOJENÍ VE VEŘI MULTI - 2 VNITŘNÍ JEDNOTKY
- CHLADIVO R32

(OS12) VNITŘNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA - CHLADÍCÍ VÝKON 1,5 kW
- HLUČNOST: 31 dB
- VLASTNOSTI: WIFI, SAMOČIŠTĚNÍ,EKOLOGICKÝ MÓD
- FILTR ANTIALERGENÍ, ANTIVIROVÝ A ANTIBAKTERIÁLNÍ - IONIZÁTOR
- TOPNÝ VÝKON 1,6 kW

(OS13) VNITŘNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA - CHLADÍCÍ VÝKON 2,5 kW
- HLUČNOST: 33 dB
- VLASTNOSTI: WIFI, SAMOČIŠTĚNÍ,EKOLOGICKÝ MÓD
- FILTR ANTIALERGENÍ, ANTIVIROVÝ A ANTIBAKTERIÁLNÍ - IONIZÁTOR
- TOPNÝ VÝKON 3,2 kW

(Z01) VENKOVNÍ OCELOVÉ SCHODIŠTĚ Z POROROŠTU, SVAŘENÉ A PŘIKOTVENÉ K BUDOVĚ, POLOŽENO NA BET. ROZNÁŠECÍ DESCE POD PRVNÍ STUPEŇ. BET. DESKA VYZTUŽENA KARI SÍTÍ 1200/500, VÝŠKA DESKY 100 mm POROROŠTOVÉ SCHODIŠTOVÉ STUPNĚ - NOSNÝ PÁSEK 40/3, OKO 34 x 38 mm, ROZMĚR 1200/305 mm

S STŘÍDAČ PRO FVE - 1,2 m NAD ZEMÍ, UMÍSTĚNÝ NA FASÁDĚ

OHŘEV VODY PRO SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ JE ELEKTRICKÝMI PRŮTOKOVÝMI OHŘÍVAČI UMÍSTĚNÝMI POD UMYVADLEM, OBJEM 10L

ODTAHOVÝ STROPNÍ VENTILÁTOR, VÝUSTĚNÍ NAD STŘECHU

VNITŘNÍ INSTALACE VČ. SOUPACÍCH A PŘIPOJOVACÍCH POTRUBÍ, ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY, VZDUCHOTECHNIKA, OHŘÍVAČE TEPLÉ VODY JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY MODULÁRNÍCH KONTEJNERŮ

REVIZE

Index	Datum	Změna	Jméno

SCHÉMA OBJEKTU

± 0,000= 197,430 m.n.m Bpv

ORIENTACE SCHÉMATU

QUALITY GROUP

Projekty | Realizace | Projektový management
info@qualitygroup.cz | www.qualitygroup.cz
STAVTE CHYTŘE

STAVBA

ŠATNY BASEBALLOVÝ STADION

MÍSTO STAVBY
Sokolova 2h
Brno - Komárov
619 00

K.Ú.: Komárov [611026]
OKRES: Brno-město
KRAJ: Jihomoravský

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno
IČ: 08079737, DS: yvm5sb

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
Ing. Jiří Šoltés, jiri.soltes@qualitygroup.cz, tel.: 736 105 226

ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI
Ing. Karolina Dvořáčková
tel.: +420 604 588 844
e-mail: karolina.dvorackova@qualitygroup.cz

AUTORIZACE

STAVEBNÍK - INVESTOR
STAREZ - SPORT, a.s.
Křídlovická 911/34, Brno 603 00
IČO: 44992785

Č. SMLOUVY INVESTORA
VZ-095/2022
S-2022/198/0350

Č. SMLOUVY PROJEKTANTA
P-22-016-000

OBJEKT
SO03

DATUM
07/2022

PARÉ

ODBORNÁ ČÁST
Architektonicko-stavební řešení

MĚŘÍTKO
1:50

NÁZEV DOKUMENTU
SO03

KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU

stavba	stupeň	část	výkres	profese	název dokumentu	revize
DŠ	DPS	D.103.01	02	ASŘ	SO03	00