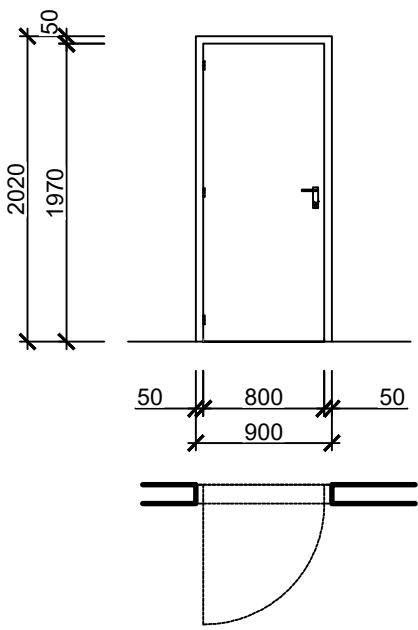
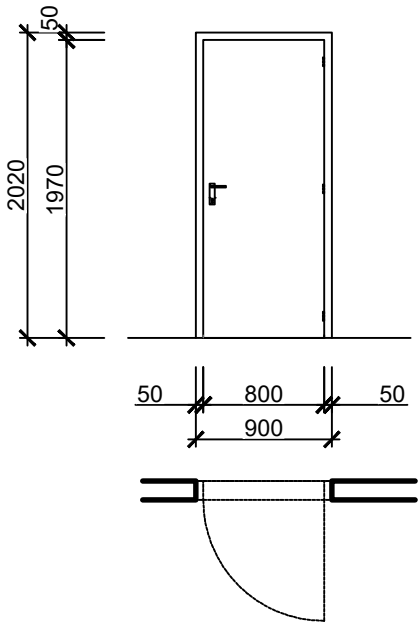
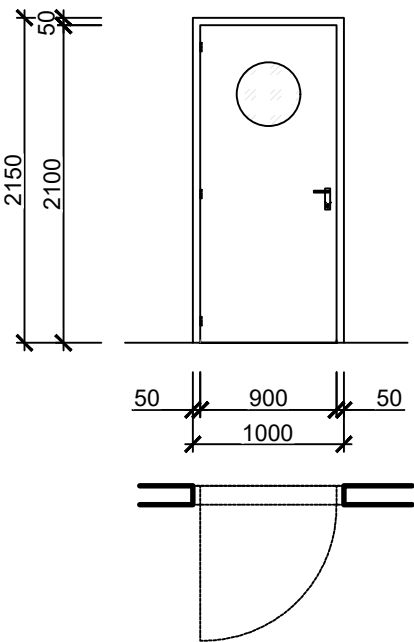
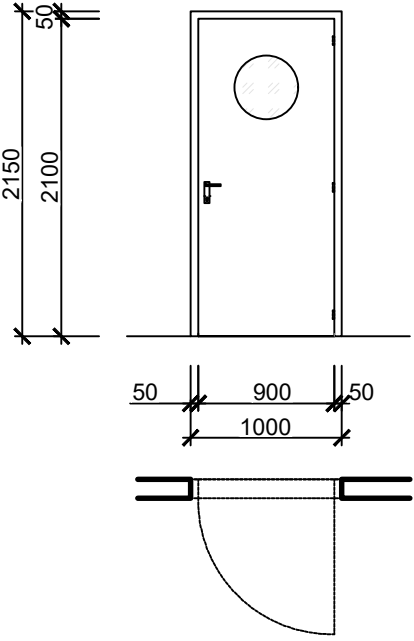
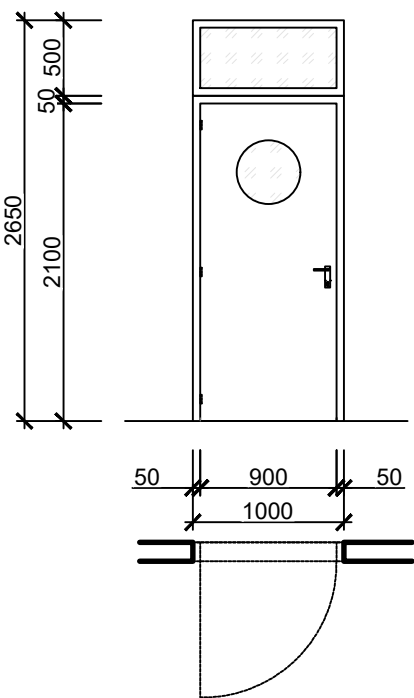
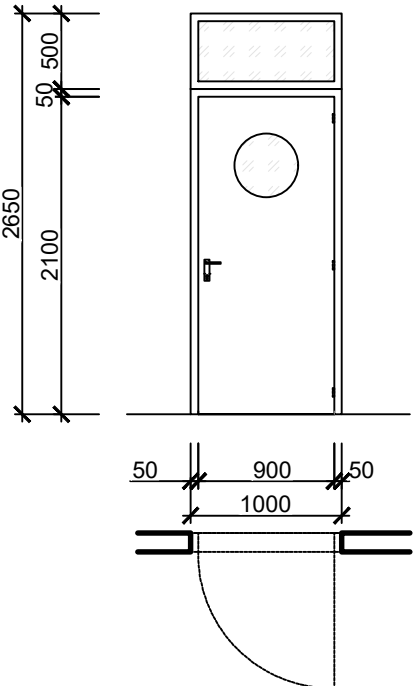


VÝPIS PRVKŮ			PROJEKT: Generální oprava sprch a šaten ve středisku AQUAPARK KOHOUTOVICE		
Označení	Poloha	Schematické zobrazení a popis (typ)	Rozměry v mm	Popis výrobku	
	Kusy				
H.1	WC invalidé 1		Rozměr křídla 800/1970 Rozměr otvoru 900/2020 Levé	<u>Popis výrobku</u> Vnitřní jednokřídlé levé, viditelná zárubeň, bez prahové, otevíravé Povrch křídla – kovový mat <u>Dveřní křídlo</u> dveřní křídlo hladké, otvíravé, jednokřídlé Konstrukce: hliníkový rám opláštěný oboustranně Al plechem bez přiznání rámu, tj. hladké bez profilace Rám: hliníkový profil, hranatý design (zkosené vnější hrany) <u>Zárubeň</u> Zárubeň pro zdění – průchod 800 mm, rozměr otvoru 900x2020 <u>Kování</u> 3x panty, sestava nerezového kování (klíka/klíka) z chromniklové oceli, štítové kování Na výrobek nejsou kladeny požární požadavky. Pozn.: Blíže specifikováno na základě dílenské dokumentace dodavatelem Pozn.: Před zahájením výroby nutno ověřit veškeré rozměry!!!	
H.2	WC invalidé 1		Rozměr křídla 800/1970 Rozměr otvoru 900/2020 Pravé	<u>Popis výrobku</u> Vnitřní jednokřídlé pravé, viditelná zárubeň, bez prahové, otevíravé Povrch křídla – kovový mat <u>Dveřní křídlo</u> dveřní křídlo hladké, otvíravé, jednokřídlé Konstrukce: hliníkový rám opláštěný oboustranně Al plechem bez přiznání rámu, tj. hladké bez profilace Rám: hliníkový profil, hranatý design (zkosené vnější hrany) <u>Zárubeň</u> Zárubeň pro zdění – průchod 800 mm, rozměr otvoru 900x2020 <u>Kování</u> 3x panty, sestava nerezového kování (klíka/klíka) z chromniklové oceli, štítové kování Na výrobek nejsou kladeny požární požadavky. Pozn.: Blíže specifikováno na základě dílenské dokumentace dodavatelem Pozn.: Před zahájením výroby nutno ověřit veškeré rozměry!!!	

VÝPIS PRVKŮ			PROJEKT: Generální oprava sprch a šaten ve středisku AQUAPARK KOHOUTOVICE		
Označení	Poloha	Schematické zobrazení a popis (typ)	Rozměry v mm	Popis výrobku	
	Kusy				
H.3	úklidové místnost 1		Rozměr křídla 700/1970 Rozměr otvoru 800/2020 levé	Popis výrobku Vnitřní jednokřídle levé, viditelná zárubeň, bez prahové, otevíravé Povrch křídla kovový mat Dveřní křídlo dveřní křídlo hladké, otevíravé, jednokřídle Konstrukce: hliníkový rám opláštěný oboustranně Al plechem bez přiznání rámu, tj. hladké bez profilace Rám: hliníkový profil, hranatý design (zkosené vnější hrany) Zárubeň Zárubeň pro zdění – průchod 800 mm, rozměr otvoru 900x2020 Kování 3x panty, sestava nerezového kování (klíka/klíka) z chromniklové oceli, štítové kování Na výrobek nejsou kladeny požární požadavky. Pozn. Blíže specifikováno na základě dílenské dokumentace dodavatelem Pozn.: Před zahájením výroby nutno ověřit veškeré rozměry!!! Dveře původní, bourané i se zárubní	

VÝPIS PRVKŮ			PROJEKT: Generální oprava sprch a šaten ve středisku AQUAPARK KOHOUTOVICE		
Označení	Poloha	Schematické zobrazení a popis (typ)	Rozměry v mm	Popis výrobku	
	Kusy				
H.4	šatna 1		Rozměr křídla 900/2100 Rozměr otvoru 1000/2150 levé	<u>Popis výrobku</u> Vnitřní jednokřídle levé, viditelná zárubeň, bez prahové, otevíravé Povrch křídla – kovový mat <u>Dveřní křídlo</u> dveřní křídlo s vloženým mléčným bezpečnostním sklem kruhového tvaru, hladké, otevíravé, jednokřídle Konstrukce: hliníkový rám opláštěný oboustranně Al plechem bez přiznání rámu, tj. hladké bez profilace Rám: hliníkový profil, hranatý design (zkosené vnější hrany) <u>Zárubeň</u> Zárubeň pro zdění – průchod 900 mm, rozměr otvoru 1000x2150 <u>Kování</u> 3x panty, sestava nerezového kování (klíka/klíka) z chromniklové oceli, štítové kování Na výrobek nejsou kladeny požární požadavky.	
	šatna 1		Rozměr křídla 900/2100 Rozměr otvoru 1000/2150 pravé	<u>Popis výrobku</u> Vnitřní jednokřídle pravé, viditelná zárubeň, bez prahové, otevíravé Povrch křídla – kovový mat <u>Dveřní křídlo</u> dveřní křídlo s vloženým mléčným bezpečnostním sklem kruhového tvaru, hladké, otevíravé, jednokřídle Konstrukce: hliníkový rám opláštěný oboustranně Al plechem bez přiznání rámu, tj. hladké bez profilace Rám: hliníkový profil, hranatý design (zkosené vnější hrany) <u>Zárubeň</u> Zárubeň pro zdění – průchod 900 mm, rozměr otvoru 1000x2150 <u>Kování</u> 3x panty, sestava nerezového kování (klíka/klíka) z chromniklové oceli, štítové kování Na výrobek nejsou kladeny požární požadavky.	
			Pozn.Blíže specifikováno na základě dílenské dokumentace dodavatelem Referenční návrh dveřního křídla i s kruhovým otvorem		

VÝPIS PRVKŮ			PROJEKT: Generální oprava sprch a šaten ve středisku AQUAPARK KOHOUTOVICE		
Označení	Poloha	Schematické zobrazení a popis (typ)	Rozměry v mm	Popis výrobku	
	Kusy				
H.6	šatna 1		Rozměr křídla 900/2100 Rozměr otvoru 1000/2650 levé	<u>Popis výrobku</u> Vnitřní jednokřídle levé, viditelná zárubeň, bez prahové, otevíravé, s nadsvětlíkem Povrch křídla – kovový mat <u>Dveřní křídlo</u> dveřní křídlo s vloženým mléčným bezpečnostním sklem kruhového tvaru, hladké, otevíravé, jednokřídle Konstrukce: hliníkový rám opláštěný oboustranně Al plechem bez přiznání rámu, tj. hladké bez profilace Rám: hliníkový profil, hranatý design (zkosené vnější hrany) <u>Zárubeň</u> Zárubeň pro zdění – průchod 900 mm, rozměr otvoru 1000x2650 <u>Kování</u> 3x panty, sestava nerezového kování (klika/klika) z chromniklové oceli, štítové kování <u>Nadsvětlík</u> hliníkový rám, vyplň z mléčného bezpečnostního skla rozměr 500x1000 mm Na výrobek nejsou kladeny požární požadavky.	
H.7	šatna 1		Rozměr křídla 900/2100 Rozměr otvoru 1000/2650 pravé	<u>Popis výrobku</u> Vnitřní jednokřídle pravé, viditelná zárubeň, bez prahové, otevíravé, s nadsvětlíkem Povrch křídla – kovový mat <u>Dveřní křídlo</u> dveřní křídlo s vloženým mléčným bezpečnostním sklem kruhového tvaru, hladké, otevíravé, jednokřídle Konstrukce: hliníkový rám opláštěný oboustranně Al plechem bez přiznání rámu, tj. hladké bez profilace Rám: hliníkový profil, hranatý design (zkosené vnější hrany) <u>Zárubeň</u> Zárubeň pro zdění – průchod 900 mm, rozměr otvoru 1000x2650 <u>Kování</u> 3x panty, sestava nerezového kování (klika/klika) z chromniklové oceli, štítové kování <u>Nadsvětlík</u> hliníkový rám, vyplň z mléčného bezpečnostního skla rozměr 500x1000 mm Na výrobek nejsou kladeny požární požadavky.	
				Pozn. Blíže specifikováno na základě dílenské dokumentace dodavatelem Referenční návrh dveřního křídla i s kruhovým otvorem	