


STROP NAD 2NP - TVAR - NOVÝ STAV

VÝPIS OCELI

Výpis oceli - strop nad 2NP

Číslo	Profil	Délka	Počet	kg/m	kg
1	IPE240	5150	2	30,7	316,2
2	IPE200	3300	4	22,4	295,7
3	IPE240	4965	2	30,7	304,9
4	IPE200	1650	2	22,4	73,9
5	IPE200	3550	2	22,4	159,0
6	IPE200	1920	2	22,4	86,0
7	IPE200	3450	2	22,4	154,6
8	IPE240	4700	2	30,7	288,6
9	IPE120	1735	5	10,6	92,0
10	IPE200	3600	2	22,4	161,3
11	IPE120	1925	2	10,6	40,8
TR CB 50/260/0,75				102m ²	7,8kg/m ²
Celkem kg					1972,9
Rezerva				8%	157,8
CELKEM kg					2130,7

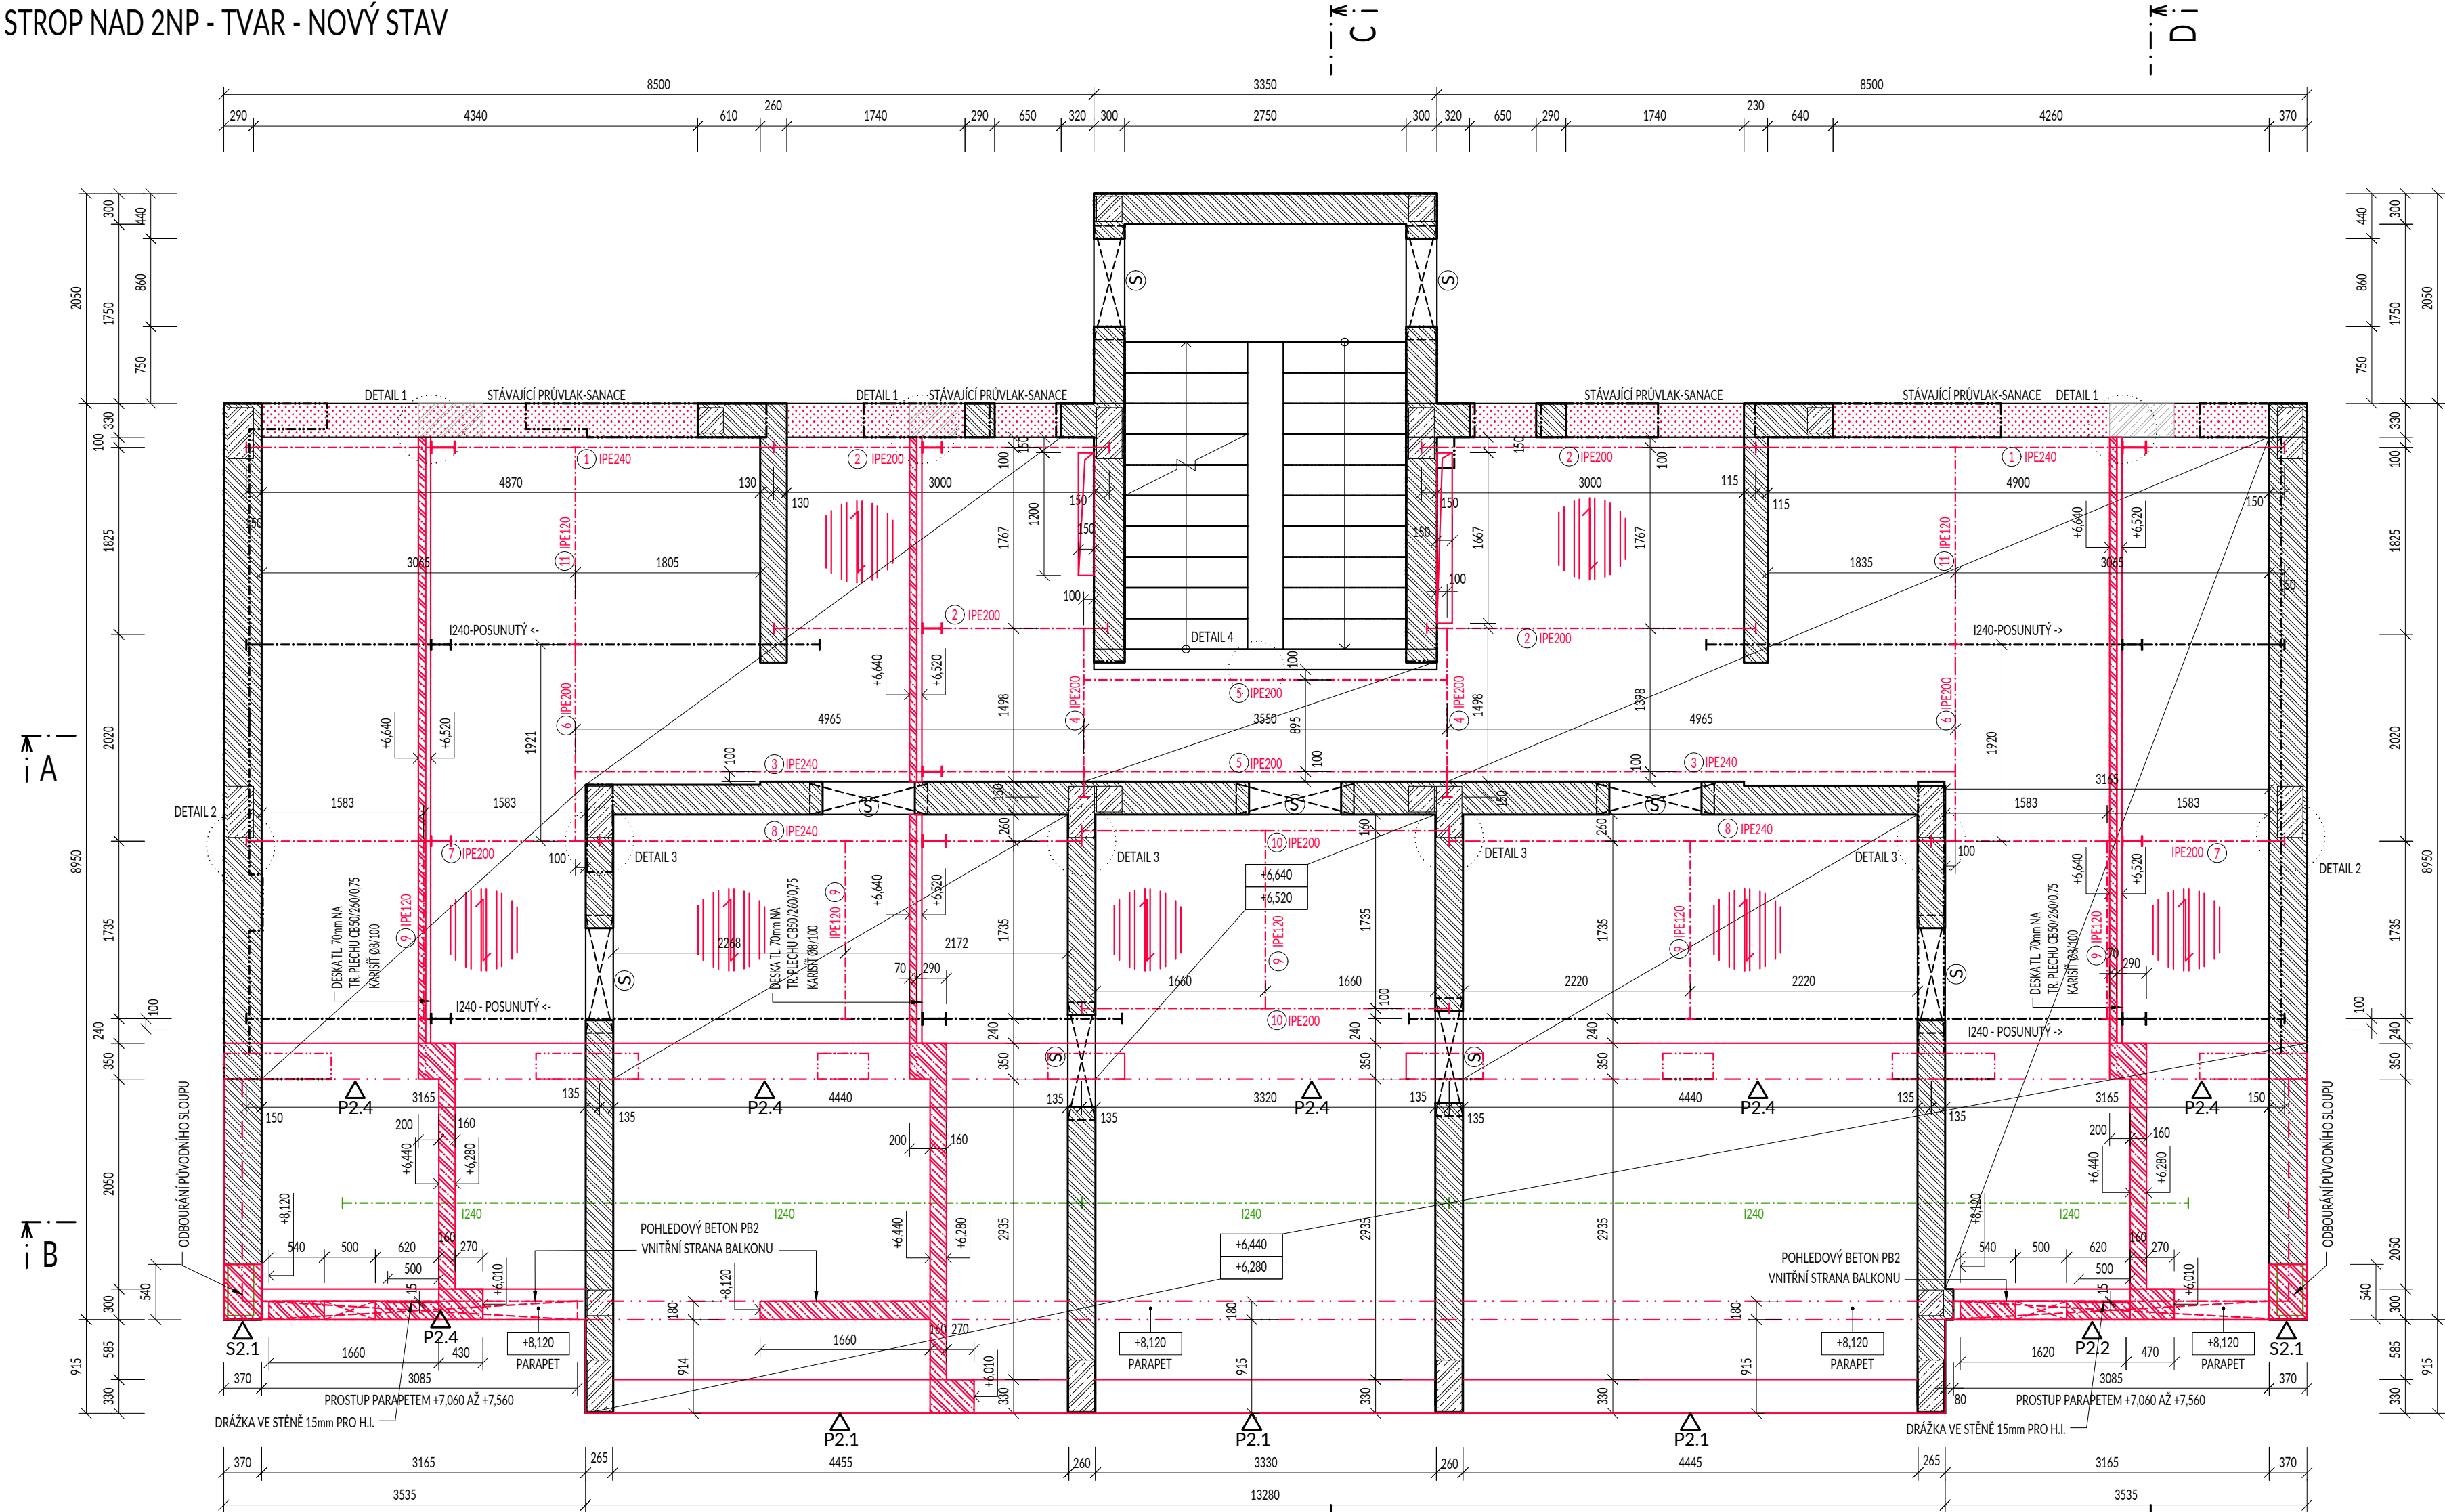

POZNÁMKY:

- OZNAČENÍ ŘEZŮ ODPOVÍDÁ STAVEBNÍM ŘEZŮM
- JEDNÁ SE REKONSTRUKCI, VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY., OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ.
- BOURACÍ PRÁCE KOORDINOVAT S ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍM ŘEŠENÍM. ROVNĚŽ NUTNO KOORDINOVAT PROSTUPY STROPNÍMI DESKAMI S NAVAŽUJÍCÍMI PROFESEMI.
- V PŘÍPADĚ ROZPORU DOKUMENTACE SE SKUTEČNOSTÍ, ZASTAVIT PRÁCE A KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.
- STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ NOSNÍKY BUDOU PŘIZVEDNUTY DO SPRÁVNÉ POLOHY.
- VŠECHNY OCELOVÉ NOSNÍKY BUDOU ULOŽENY DO KAPES VE ZDIVU, NA BETONOVÝ POLŠTÁŘ MINIMÁLNÍCH ROZMĚRŮ 200x200mm PŘI TL. MIN. 100mm,
- DO KAŽDÉ VLNY TRAPÉZOVÉHO PLECHU BUDE VLOŽENA VÝZTUŽNÁ VLOŽKA Ø10mm.
- TRAPÉZOVÉ PLECHY BUDOU V KAŽDÉ DRUHÉ VLNĚ PŘIVAŘENY DĚROVÝM SVAREM K OCELOVÝM NOSNÍKŮM.
- PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH BETONOVÝ DESEK BUDE POSTUPOVÁNO TAK, ABY BYLA V PÁSU MIN. 500mm OD PONECHÁVANÉ KONSTRUKCE ZACHOVÁNA STÁVAJÍCÍ VÝZTUŽ. TA BUDE POUŽITA PRO SPŘAŽENÍ S NOVOU KONSTRUKCÍ.

LEGENDA:

- NOVÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE V ŘEZU
- STÁVAJÍCÍ VYZDÍVKY
- ŽELEZOBETON DLE SPECIFIKACE
- PREFABRIKOVANÉ PŘEKLADY
- ŽB PRŮVLAK
- NOSNÝ SMĚR TRAPÉZOVÝCH PLECHŮ
- NOVÉ / STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ NOSNÍKY
- ODSTRAŇOVANÉ KONSTRUKCE
- OBLAST SANACE PRŮVLAKŮ (UPŘESNĚNO V RÁMCI STAVBY)

KONSTRUKČNÍ OCEL S235JR

BETONÁŘSKÁ OCEL B500B

BETON C20/25-XC1, Dmax16, CI0,2

GENERALNÍ PROJEKTANT			
ARTHEON s.r.o.			
malek@artheon.cz +420774864464 Křoftova 2619/45, Brno, 61600 www.artheon.cz			
PROJEKTANT ČÁSTI			
 projektční a statická kancelář		Ing. Pavel Bušina Bochořskova 11a, 616 00, Brno IČO: 68110014 DIČ: CZ7405213805	
REKONSTRUKCE KANCELÁŘSKÉ BUDOVY KŘÍŽKOVSKÉHO			
STAREZ - SPORT, a.s. Křidlovická 911/34, 603 00 Brno - Staré Brno Brno [582786], k.ú.: Pšárky [610208], parcela č.: 53 D1.2. - STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ			
STROP NAD 2NP - TVAR - NOVÝ STAV			

ARTHEON		Ing. Petr Málk	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		Ing. Pavel Bušina	
PROJEKTANT		Václav Rotrekl	
STUPEŇ		DPS	
0,000 = 208,45 mm.m.		04/2023	
1:50		04	