


STROP NAD 1NP - TVAR - NOVÝ STAV

VÝPIS OCELI

Výpis oceli - strop nad 1NP					
Číslo	Profil	Délka	Počet	kg/m	kg
1	IPE240	5150	2	30,7	316,2
2	IPE200	3280	4	22,4	293,9
3	IPE200	4965	2	22,4	222,4
4	IPE200	1650	2	22,4	73,9
5	IPE200	3550	2	22,4	159,0
6	IPE120	1935	2	10,6	41,0
7	IPE200	1910	2	22,4	85,6
8	IPE200	3450	2	22,4	154,6
9	IPE120	1735	5	10,6	92,0
10	IPE120	1800	2	10,6	38,2
11	IPE120	1475	3	10,6	46,9
12	IPE240	4710	4	30,7	578,4
13	IPE200	3590	4	22,4	321,7
TR CB 50/260/0,75				156m ²	7,8kg/m ²
Celkem kg					2423,7
Rezerva				8%	193,9
CELKEM kg					2617,6

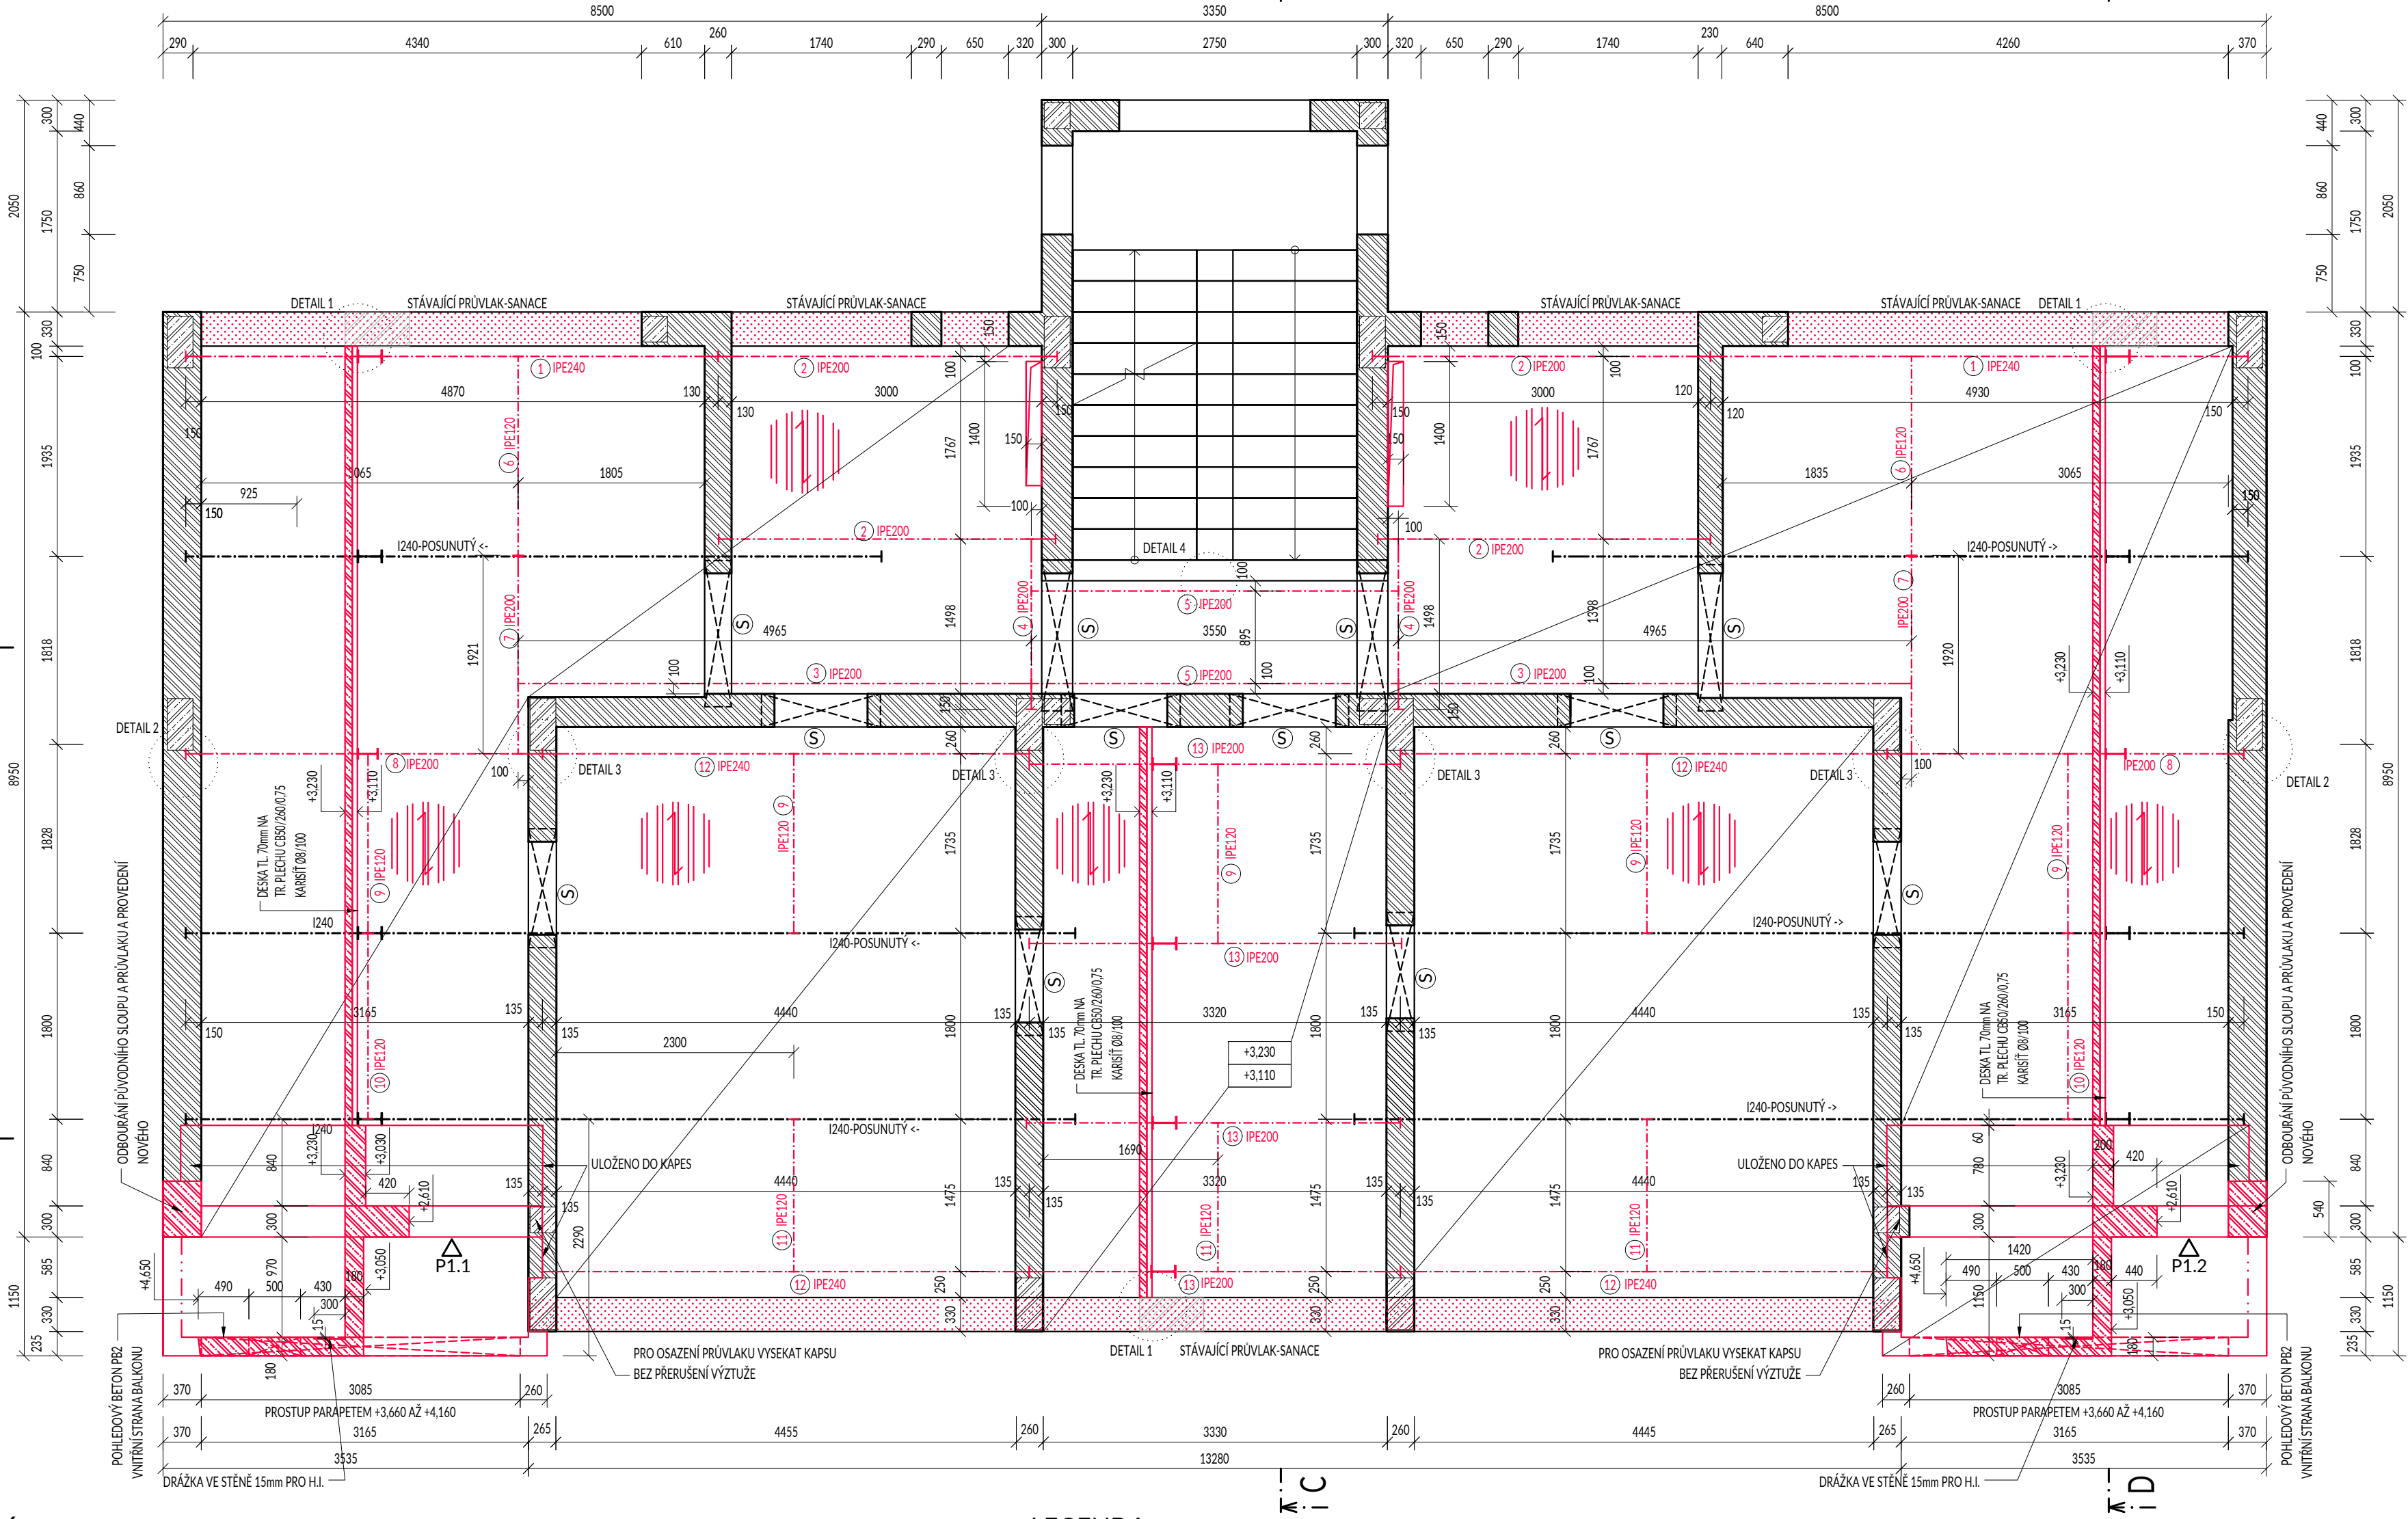

POZNÁMKY:

- OZNAČENÍ ŘEZŮ ODPOVÍDÁ STAVEBNÍM ŘEZŮM
- JEDNÁ SE REKONSTRUKCI, VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY, OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ.
- BOURACÍ PRÁCE KOORDINOVAT S ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍM ŘEŠENÍM. ROVNĚŽ NUTNO KOORDINOVAT PROSTUPY STROPNÍMI DESKAMI S NAVAZUJÍCÍMI PROFESEMI.
- V PŘÍPADĚ ROZPORU DOKUMENTACE SE SKUTEČNOSTÍ, ZASTAVIT PRÁCE A KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.
- STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ NOSNÍKY BUDOU PŘIZVEDNUTY DO SPRÁVNÉ POLOHY.
- VŠECHNY OCELOVÉ NOSNÍKY BUDOU ULOŽENY DO KAPES VE ZDIVU, NA BETONOVÝ POLŠTÁŘ MINIMÁLNÍCH ROZMĚRŮ 200x200mm PŘI TL. MIN. 100mm,
- DO KAŽDÉ VLNY TRAPÉZOVÉHO PLECHU BUDE VLOŽENA VÝZTUŽNÁ VLOŽKA Ø10mm.
- TRAPÉZOVÉ PLECHY BUDOU V KAŽDÉ DRUHÉ VLNĚ PŘIVAŘENY DĚROVÝM SVAREM K OCELOVÝM NOSNÍKŮM.
- PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH BETONOVÝ DESEK BUDE POSTUPOVÁNO TAK, ABY BYLA V PÁSU MIN. 500mm OD PONECHÁVANÉ KONSTRUKCE ZACHOVÁNA STÁVAJÍCÍ VÝZTUŽ. TA BUDE POUŽITA PRO SPŘAŽENÍ S NOVOU KONSTRUKCÍ.

LEGENDA:

- NOVÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE V ŘEZU
- STÁVAJÍCÍ VYZDÍVKY
- ŽELEZOBETON DLE SPECIFIKACE
- PREFABRIKOVANÉ PŘEKLADY
- ŽB PRŮVLAK
- NOSNÝ SMĚR TRAPÉZOVÝCH PLECHŮ
- NOVÉ / STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ NOSNÍKY
- ODSTRAŇOVANÉ KONSTRUKCE
- OBLAST SANACE PRŮVLAKŮ (UPŘESNĚNO V RÁMCI STAVBY)

KONSTRUKČNÍ OCEL S235JR

BETONÁŘSKÁ OCEL B500B

BETON C20/25-XC1, Dmax16, CI0,2

GENERALNÍ PROJEKTANT
ARTHEON s.r.o.
malek@artheon.cz | +420774864464 | Křoftova 2619/45, Brno, 61600 | www.artheon.cz

PROJEKTANT ČÁSTI
projekční a statická kancelář Ing. Pavel Bušina IČO: 68110014
Bochořskova 11a, 616 00, Brno DIČ: CZ7405213805

REKONSTRUKCE KANCELÁŘSKÉ BUDOVY KŘÍŽKOVSKÉHO
STAREZ - SPORT, a.s.
Křídlovická 911/34, 603 00 Brno - Staré Brno
Brno [582786], k.ú.: Pšárky [610208], parcela č.: 53
D1.2. - STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

STROP NAD 1NP - TVAR - NOVÝ STAV

AA
ARTHEON

Ing. Petr Málek
Ing. Pavel Bušina
Václav Rotrekl
DPS
04/2023

0,000 = 208,45 mm.

1:50 03