



ŽB JÍMKA ROZVADĚČ


ŘEZ 4-4

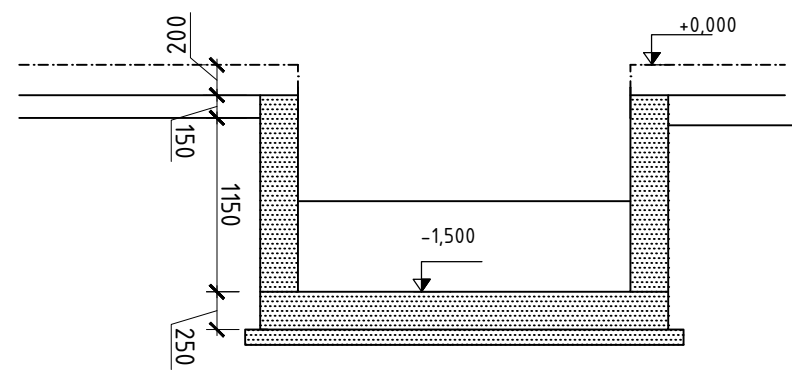

ŘEZ 5-5

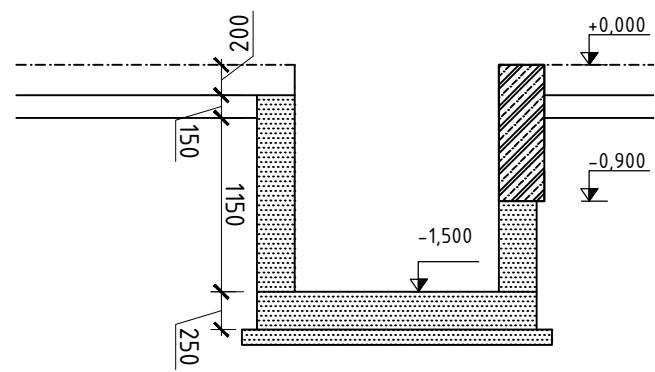

PŮDORYS 1:50

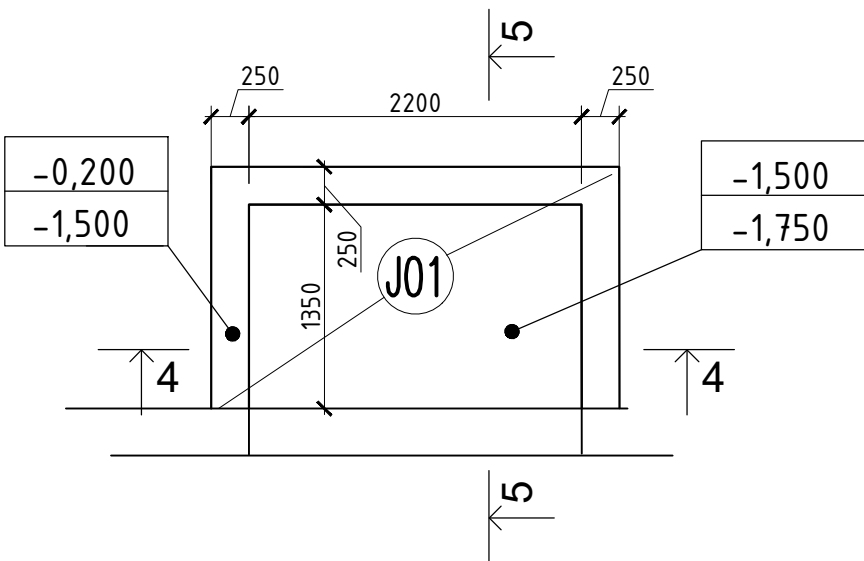

POZNÁMKA:

- SOUČÁSTÍ VÝKRESU JE TECHNICKÁ ZPRÁVA
- PŘED PROVÁDĚNÍM STAVBY JE NUTNÉ PŘEVÉST STŘED STÁVAJÍCÍ LEDOVÉ PLOCHY - STŘED ZŮSTÁVÁ NOVÉ LEDOVÉ PLOCHY JE TOTOŽNÝ SE STŘED PŮVODNÍ LEDOVÉ PLOCHY
- PŘED VÝROBOU A PROVÁDĚNÍM OVĚŘIT ROZMĚRY A KÓTY UVÁDĚNÉ NA VÝKRESE DLE SKUTEČNOSTI, V PŘÍPADĚ POTŘEBY UPRAVIT (KONZULTOVAT)
- VLASTNÍ ŽB KONSTRUKCE BUDE VYZTUŽENA A PROVEDENA DLE ZÁSAD VODOSTAVEBNÍHO BETONU
- TZN. - PRACOVNÍ SPÁRY BUDOU OSAZENY TĚSNÍCÍMI PÁSY NEBO BOBTNAVÝMI PÁSY
- VEŠKERÉ PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH TECHNICKÝCH NOREM A PŘEDPISŮ A TECHNOLOG. USTANOVENÍ
- DODRŽOVAT VYHLÁŠKU č. 601/2006 O BEZPEČNOSTI PRÁCE A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍCH PŘI STAVEBNÍCH PRÁCECH

MONOLITY BÍLÉ VANY:	BETON ČSN EN 206-1 <b>C30/37</b> –XC4, XF3, XA1, XD2–CI 0,20–Dmax 22	KRYTÍ <b>40 mm</b>
MONOLITY:	BETON ČSN EN 206-1 <b>C25/30</b> –XC4, XF3, XA1–CI 0,20–Dmax 22–S3	KRYTÍ <b>40 mm</b>
PODKLADNÍ BETON:	BETON ČSN EN 206-1 <b>C12/15</b> –X0–CI 0,20–Dmax 22–S3	
OCEL		
<b>B500B</b>		

A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	M	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>	B <sub>PV</sub>	±0,000
	10			20			30				1,0			2,0m			3,0

AUTORIZACE

Hala Rondo – REKONSTRUKCE LEDOVÉ PLOCHY			
INVESTOR:	STAREZ – SPORT, a.s.Křídlovická 911/34, 603 00 Brno	FORMÁT	2 × A4
MÍSTO STAVBY:	k.ú. Staré Brno par.č. 1410/1 a 1410/12	DATUM	06/2023
CHARAKTER STAVBY:	stavební úpravy	STUPEŇ DOK.	DPS
DOKUMENTACE:	D.1 SO 01 Rekonstrukce ledové plochy D.1.2 Stavebně konstrukční řešení	Č. ZAKÁZKY	1118/23
		Č. ARCHIVNÍ	1118/CZ
OBSAH:	ŽB JÍMKA ROZVADĚČ		
	MĚŘÍTKO: 1:50	ČÍS. VÝKRESU: D1.2.03	