


LED 2000LM 840 IP54 II CL. OPAL (23W)300MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

D

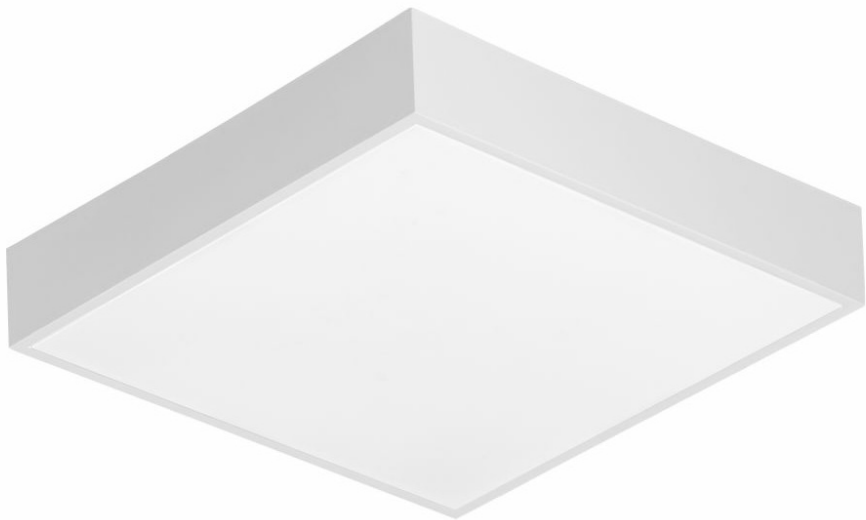

TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|------------------------------|------|
| Index: | |
| Stupeň těsnosti: | IP54 |
| Odolnost proti nárazu: | IK08 |
| Nominální výkon [W]: | 23 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 2000 |
| Teplota barvy [K]: | 4000 |
| Index podání barev (Ra): | >80 |
| SDCM: | ≤ 5 |
| Energetická třída: | G |
| Materiál karoserie: | ABS |

VLASTNOSTI PRODUKTU

LED je nová řada čtvercových stropních svítidel. Konstrukce navržená od základu přináší nová řešení zajišťující vynikající parametry osvětlení. Tělo je vyrobeno z plastu, díky čemuž se vyznačuje nízkou hmotností a vysokou odolností proti nárazu (IK08). Difuzor vyrobený z polykarbonátu PC poskytuje svítidlu vynikající světelné vlastnosti. Integrovaný modul LED! Poskytuje nízkou spotřebu energie a všechny výhody moderních svítidel se zdrojem LED.

APLIKACE

Svítidlo pro povrchovou montáž s možností zapuštění do modulárních stropů a do sádkartonových podhledů (pomocí rámečku KG) se doporučuje zejména pro kancelářské prostory, prostorné chodby a veřejné prostory.

LED 2000LM 840 IP54 II CL. OPAL (23W)300MM

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|------------------------------------|------------|---------------------------------------|--|
| Index: | | Instalační rozměry [mm]: | 210 |
| Zdroj světla: | LED modul | Odolnost proti nárazu: | IK08 |
| Nominální výkon [W]: | 23 | Stupeň těsnosti: | IP54 |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 28 | Montážní verze: | povrchová montáž |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220-240 | Provozní teplota [°C]: | od -20 do +35 |
| Frekvence [Hz]: | 50-60 | Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]: | 305/305/60 |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 2000 | Počet kusů na paletě [ks]: | 120 |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 68 | Čistá hmotnost [kg]: | 0.680 |
| Energetická třída: | G | Typ kategorie: | plafondy |
| Třída ochrany: | II | Kategorie použití: | HoReCa, objekty handlowe, placówki oświaty |
| Teplota barvy [K]: | 4000 | Rozsah napětí AC [V]: | 220 - 240 |
| Index podání barev (Ra): | >80 | Životnost LED L70B50 [h]: | 120000 |
| SDCM: | ≤ 5 | Životnost LED L80B20 [h]: | 85000 |
| Účinník: | 0.90 | Životnost LED L90B10 [h] [h]: | 45000 |
| Úhel osvětlení [°]: | 120 | Typ vyzařování: | Otevřený prostor |
| Přepětová ochrana [kV].: | 1 | Fotobiologická bezpečnost: | RG0 - skupina bez rizika |
| Materiál difuzoru: | PS | Záruka [roky]: | 5 |
| Typ difuzoru: | OPÁL | Certifikace ENEC: | <div></div> |
| Barva difuzoru: | bílý | | <div></div> |
| Materiál karoserie: | ABS | | <div></div> |
| Barva těla: | bílý | | |
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 300/300/58 | | |

SVĚTELNÁ KŘIVKA

