






### POHLED - JIHOVÝCHODNÍ FASÁDA

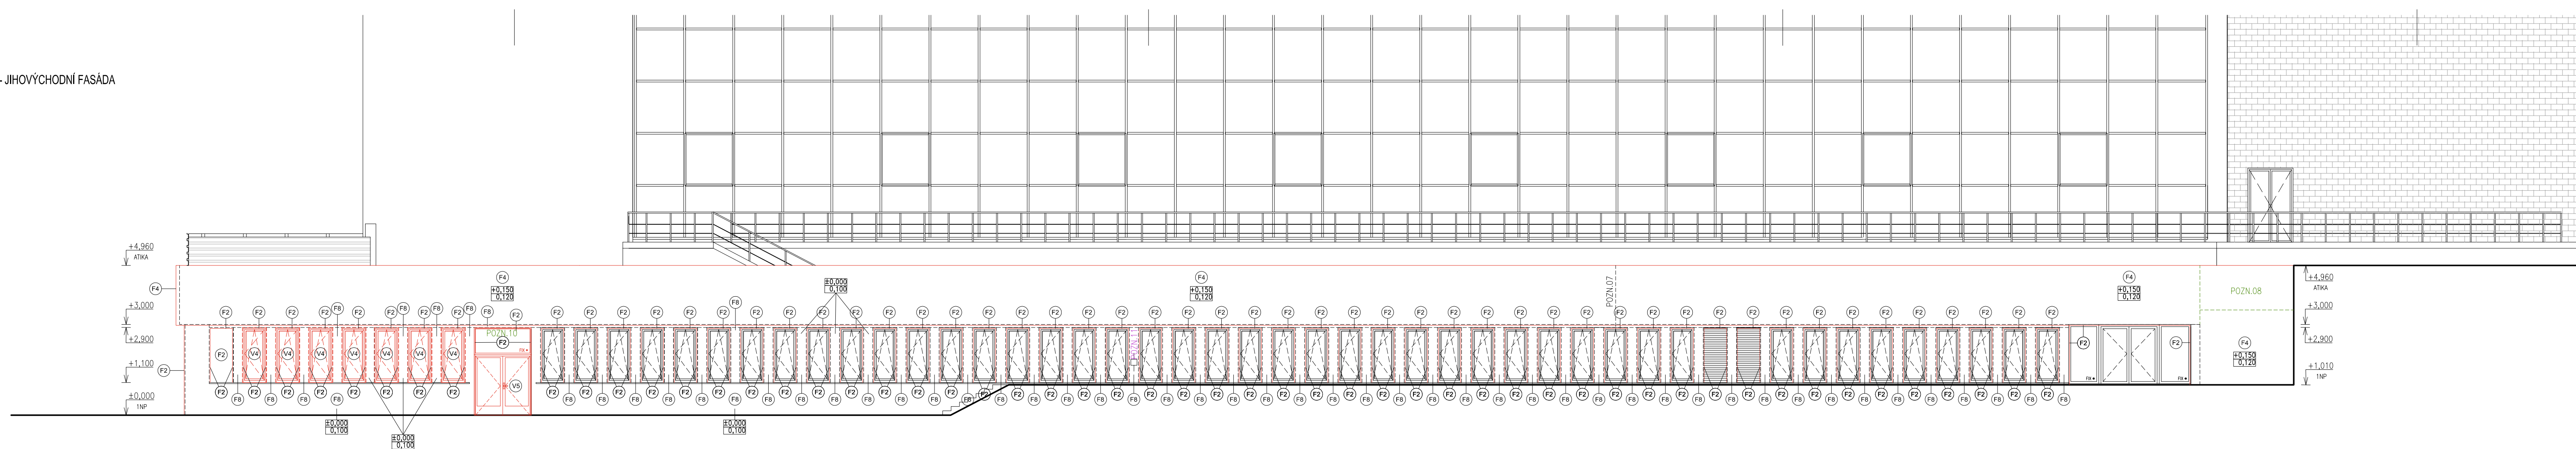

## PUDORYS 1NF

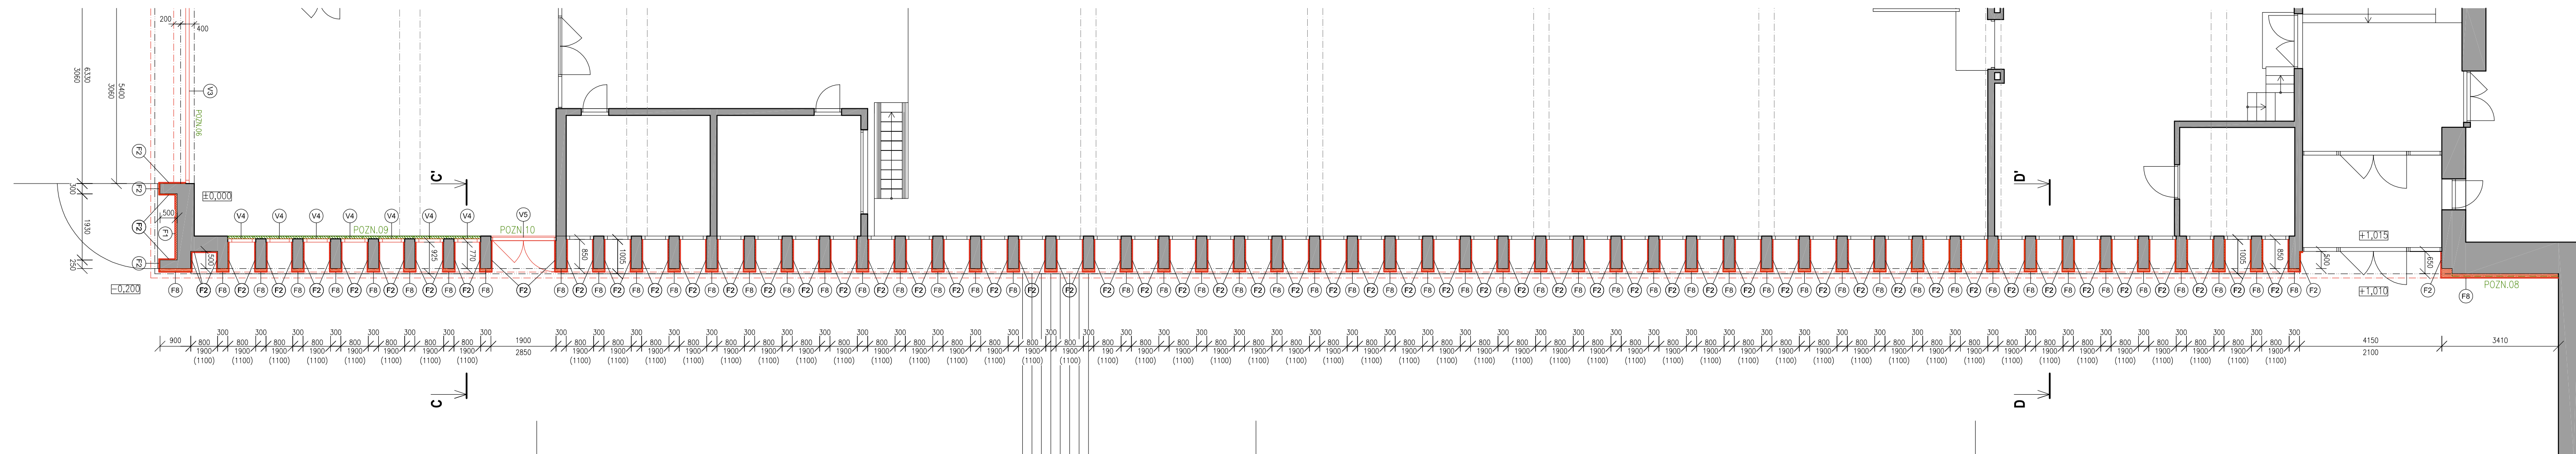

## LEGENDA

- |   |                                   |
|---|-----------------------------------|
|  | STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE              |
|  | BOURANÉ KONSTRUKCE                |
|  | NOVÉ KONSTRUKCE                   |
| $\pm 0,000$   | HLOBKA STÁVAJÍCÍ NOSNÉ KONSTRUKCE |
| 0,030   | TLOUŠŤKA NAVRŽENÉ TEPELNÉ IZOLACE |

## VÝPIS SKLADEB

- |  |            |
|--|------------|
| F1 - skladba parapetu                        |            |
| silikonová fasádní omítka, barva světle šedá | tl. 1,5 mm |
| KZS dle ETICS, tepelná izolace EPS 100S      | tl. 60 mm  |
| stávající konstrukce                         |            |

- |  |            |
|--|------------|
| F2 - skladba ostění, čela sloupů a nadpraží  |            |
| silikonová fasádní omítka, barva světle šedá | tl. 1,5 mm |
| KZS dle ETICS, tepelná izolace EPS 100S      | tl. 30 mm  |
| stávající konstrukce                         |            |

- |  |            |
|--|------------|
| F3 - skladba na zdi                          |            |
| silikonová fasádní omítka, barva světlé šedá | tj. 1,5 mm |
| KZS dle ETICS, tepelná izolace EPS 100S      | tj. 170 mm |

- |                    |  |            |
|--------------------|--|------------|
| F4 - skladba atiky | silikonová fasádní omítka, barva světlá šedá | tl. 1,5 mm |
|                    | KZS dle ETICS, tepelná izolace EPS 100S      | tl. 120 mm |
|                    | stávající konstrukce                         |            |

- |   |            |
|---|------------|
| F5 - skladba atiky nad hl. vstupem            |            |
| silikonová fasádní omítka, barva světlé šedá  | tl. 1,5 mm |
| KZS dle ETICS, tepelná izolace minerální vata | tl. 120 mm |
| stávající konstrukce                          |            |

- |   |            |
|---|------------|
| F6 - skladba ostění, nadpraží, zdi v místě hl. vstupu |            |
| silikonová fasádní omítka, barva světlé šedá          | tl. 1,5 mm |
| KZS dle ETICS, tepelná izolace minerální vata         | tl. 30 mm  |
| stávající konstrukce                                  |            |


- |  |            |
|--|------------|
| F7 - skladba přízdívky                       |            |
| silikonová fasádní omítka, barva světlé šedá | tl. 1,5 mm |
| KZS dle ETICS, tepelná izolace EPS 100S      | tl. 120 mm |
| nosná konstrukce z pórobetonových tvárníc    | tl. 400 mm |
| vnitřní omítka                               | tl. 10 mm  |

- |   |            |
|---|------------|
| F8 - skladba čela sloupu a parapetu (JŽNÍ fasáda) |            |
| silikonová fasádní omítka, barva světlé šedá      | tl. 1,5 mm |
| IKZS dle ETICS, tepelná izolace EPS 100S          | tl. 100 mm |
| stávající konstrukce                              |            |

## POZNÁMKY

- POZN 01 - tepelná izolace ukončení hliníkovým ukončovacícm profilem, řesím de ETICS  
POZN 02 - vybourání okna 1x1,20x1,00 m, dozdílné CP  
POZN 03 - vybourání dveří 200x2850 mm  
POZN 04 - odstraní stávající okenní výplně  
POZN 05 - odstraní stávající oplotňovací parapetu  
POZN 06 - odstraní stávající garážová vrata 6300 x 3000mm  
POZN 07 - dilatace konstrukce, řesím de ETICS  
POZN 08 - odstraní stávající vrstva betonu, plocha vyrovnaná na úroveň KZS  
POZN 09 - odstraní stávající výplně z profilového skla Coplit  
POZN 10 - vybourání dveří 1900x2850 mm  
POZN 11 - stávající hromosvod zachován

Veškeré rozměry vychází ze skutečnosti známých při návrhu a před skutečným provedením musí být ověřeny. Tloušťka jednotlivých konstrukcí je velmi proměnlivá. Před realizací nutno doměřit. V případě nejistoty či zjištění nových skutečností je třeba neprodleně kontaktovat projektanta.

Soladružný systém : S-UTSK		Výškový systém : BxV		
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:		Ing. arch. Josef Sátora, CSc.		
VEDOUcí PROJEKTANT:		Ing. arch. Radek Sátora		
VYPRACOVAL:		Ing. Jan Möller, Ph.D., Ing. arch. Radek Sátora, Bc. Jana Trnava		
OBJEDNATEL :		MÍSTO STAVBY :		Číslo paré :
STANĚK - SPORT, a.s. Křídlovická 911/24 603 00 Bmo		parcela č. 841/1, Bmo, K.ú. Písnava		
STUPEŇ DOKUMENTACE :				
PROJEKT UDRŽOVACÍCH PRACÍ				
NÁZEV AKCE (DÍL) :				DATUM ŘÍJEN 2020
REVITALIZACE JIŽNÍ FASÁDY MĚSTSKÉHO PLAVECKÉHO STADIONU LUŽANY				OZNAČENÍ 61_03H_FASÁDA
				FORMÁT 1050x297mm
				PROFESE ARCHITAVEBNÍ
NÁZEV VÝKRESU :		MĚŘÍTKO : 1:100	ČÍSLO VÝKRESU : 02	
JIHOVÝCHODNÍ FASÁDA - POHLED / PŮDORYS 1.NP				