

Technická specifikace a požadované parametry sedačky standard

Název: Plastová sedačka s opěradlem.

Rozměry sedačky: 420 x 365 x 325 mm

Popis: Plastový sedák z polypropylenu, otvor pro odtok vody a prolis pro umístění čísla, povrch plastové sedačky hladký, umístění v exteriéru, vysoká odolnost proti vandalismu, odolnost vůči vysokým a nízkým teplotám a UV záření.

Materiál: Musí splňovat parametry dle PN-EN 1021-1:2014 a PN-EN 1021-2:2014 na odolnost a hořlavost, dále PN-EN 12727:2016 na odolnost a trvanlivost výrobku a PN-B- 02855:1988 z hlediska uvolňování toxických produktů rozkladu a hoření materiálů.

Umístění: **Západní tribuna MFS Srbská**

Celkový počet sedaček k dodání vč. podkonstrukce a montáže: 4 175 ks (3 635 ks červených a 540 ks bílých).

Celkový počet sedaček pouze k dodání: 30 ks (20 červených a 10 bílých)

Barevné provedení sedaček: Kombinace provedení červená a bílá tvořící nápis Brno (poměr červená 3 655 ks a bílá 550 ks).

Označení sedaček: Označení plastových sedaček bude zajištěno zadavatelem (provozovatelem) dle skutečnosti a potřeb nájemníků, materiálem bude nálepka s řadou a číslem.

Vzorová konstrukce: Ocelová pozinkovaná konstrukce pro umístění sedaček, viz výkres. Zadavatel upozorňuje, že se jedná o vzorový výkres, který musí být dle tvaru tribuny přizpůsoben vždy na počet 5, 4 nebo 3 ks sedaček.

Demontáž: Zadavatel požaduje demontovat současné plastové sedačky zhotovitelem na západní tribuně, vyjma sektoru N, O, kde stávající sedačky budou ponechány. Demontované sedačky ze západní tribuny MFS ze sektoru J, K, L, M z řad 7-22 požaduje zhotovitel ponechat v areálu MFS. Jedná se celkem o 2 048 sedaček.

Ostatní demontované sedačky budou zhotovitelem zlikvidovány, včetně poplatku za uložení odpadu na skládce. (Jedná se o sedačky v sektorech H, I a řady 1-6 sektorů J, K, L, M).



Sedačky na severní tribuně S, T, U, zůstanou ponechány na svém místě.

Montáž: Montáž nových plastových sedaček bude provedena na ocelovou pozinkovanou konstrukci, která bude položena a uchycena k podkladnímu betonu. Současné drobné nadbetonávky a betonové dlaždice musí být rovněž odstraněny viz položkový rozpočet. Dále bude zachován současný vzhled plastových sedaček západní tribuny. Osové středy dvou sedáků vedle sebe musí být vzdáleny min. 450 mm včetně max. přesahu sedáku přes nosnou konstrukci 50 mm. Zadavatel požaduje zachování počtu sedaček pro jednotlivé řady/tribuny.



Obr. Foto stávajícího stavu, i ukázka sedaček momentálně umístěných

Výkresová část plastových sedaček s opěradlem

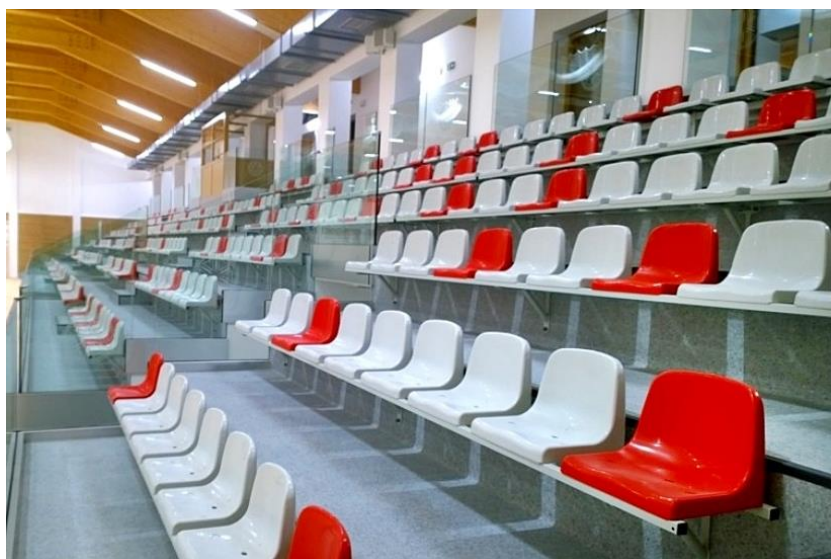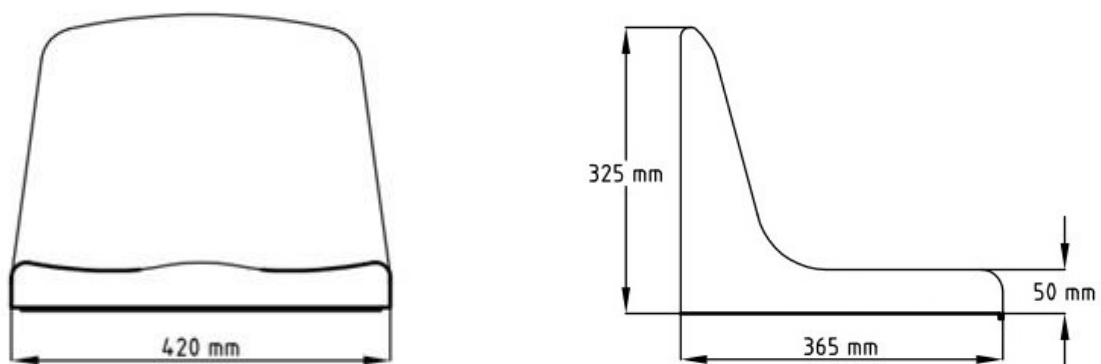

Technická specifikace a požadované parametry sklopné sedačky

Název: Plastová sedačka sklopná s opěradlem vč. individuální stojící konstrukce, počet 875 ks.

Rozměry sedačky: šířka 490-570 mm
 hloubka ve sklopení 200-250 mm
 výška sedací části 600-620 mm
 výška stojná noha – dle výšky schodnice tribuny

Popis: Dvouvrstvá konstrukce sedáku a opěradla s řadou výztužných žeber, zaoblené okraje plastových výlisků sklopné sedačky pro stadiony (bez ostrých hran), vysoké a ergonomicky tvarované pohodlné opěradlo, pružinový systém automatického sklápění sedáku, plastový sedák a opěradlo připevněné k nosné kovové konstrukci šrouby.

Materiál: Vysoce kvalitní polypropylen ve formě dvouvrstvých tvarových prvků s vnitřními vzduchovými komorami, působícími jako druh izolační bariéry. Materiál musí obsahovat aditiva, zajišťující odolnost vůči UV záření. Sedačka vč. konstrukce musí splňovat parametry dle PN-EN 1021-1:2014 a PN-EN 1021-2:2014 na odolnost a hořlavost, dále PN-EN 12727:2016 na odolnost a trvanlivost výrobku a PN-B- 02855:1988 z hlediska uvolňování toxických produktů rozkladu a hoření materiálů.

Umístění: Hlavní - východní tribuna MFS Srbská

Celkový počet nových sedaček vč. individuální stojící konstrukce: 875 ks

Barevné provedení sedaček: Červená barva (odstín dle výběru objednatele).

Označení sedaček: Označení plastových sedaček bude zajištěno zadavatelem (provozovatelem), materiálem bude nálepka s označením řady a číslem sedačky.


Konstrukce: Kovová nosná konstrukce ve formě nohy přišroubované k podlaze, kovová konstrukce z obdélníkového kovového profilu: spojovací nosník 60 x 40 mm a noha 40 x 40 mm.

Demontáž: Současné plastové sedačky budou zhotovitelem demontovány, včetně likvidace a poplatku za uložení odpadu na skládce.


Montáž: Montáž nových plastových sedaček bude provedena vždy do podlahy dané řady a sedačka bude konstrukcí opěradla usazena na schodnici. Zhotovitel zaměří jednotlivé výšky schodnic v řadách a přizpůsobí současnému stavu výšku jednotlivých noh sedaček.

 SKLOPNÁ SEDAČKA
- individuální stojící konstrukce


ČELNÍ POHLED

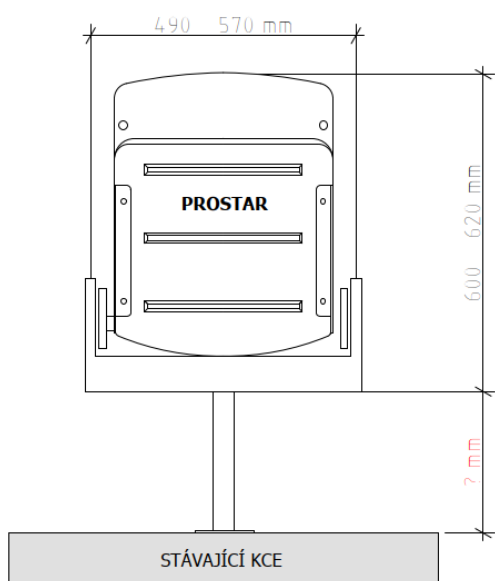

BOČNÍ POHLED

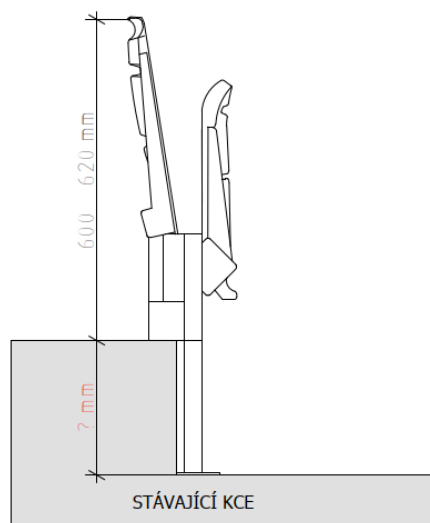

POHLED SHORA



Technická specifikace a požadované parametry sklopné čalouněné sedačky VIP

Název: Plastová sedačka sklopná s opěradlem vč. individuální stojící konstrukce a přídatného čalounění pro celý sedák a opěradlo, počet 156 ks.

Rozměry sedačky: šířka 490-570 mm
 hloubka ve sklopení 200-250 mm
 výška sedací části 600-620 mm
 výška stojná noha – dle výšky schodnice tribuny

Popis: Dvouvrstvá konstrukce sedáku a opěradla s řadou výztužných žebër, zaoblené okraje plastových výlisků sklopné sedačky pro stadiony (bez ostrých hran), vysoké a ergonomicky tvarované pohodlné opěradlo, pružinový systém automatického sklápění sedáku, plastový sedák a opěradlo připevněné k nosné kovové konstrukci šrouby.

Materiál: Vysoce kvalitní polypropylen ve formě dvouvrstevných tvarových prvků s vnitřními vzduchovými komorami, působícími jako druh izolační bariéry. Materiál musí obsahovat aditiva, zajišťující odolnost vůči UV záření. Sedačka vč. konstrukce musí splňovat parametry dle PN-EN 1021-1:2014 a PN-EN 1021-2:2014 na odolnost a hořlavost, dále PN-EN 12727:2016 na odolnost a trvanlivost výrobku a PN-B- 02855:1988 z hlediska uvolňování toxických produktů rozkladu a hoření materiálů. Čalounění ve formě přídatného čalounění pro celý sedák a opěradlo z ekologické kůže.

Umístění: Hlavní - východní tribuna MFS Srbská

Celkový počet nových sedaček vč. individuální stojící konstrukce: 156 ks

Barevné provedení sedaček: Červená barva (odstín dle výběru objednatele).

Označení sedaček: Označení plastových sedaček bude zajištěno zadavatelem (provozovatelem), materiálem bude nálepka s označením řady a číslem sedačky.


Konstrukce: Kovová nosná konstrukce ve formě nohy přišroubované k podlaze, kovová konstrukce z obdélníkového kovového profilu: spojovací nosník 60 x 40 mm a noha 40 x 40 mm.

Demontáž: Současné plastové sedačky budou zhotovitelem demontovány, včetně likvidace a poplatku za uložení odpadu na skládce.


Montáž: Montáž nových plastových sedaček bude provedena vždy do podlahy dané řady a sedačka bude konstrukcí opěradla usazena na schodnici. Zhotovitel zaměří jednotlivé výšky schodnic v řadách a přizpůsobí současnému stavu výšku jednotlivých noh sedaček.

 SKLOPNÁ SEDAČKA
- individuální stojící konstrukce

ČELNÍ POHLED

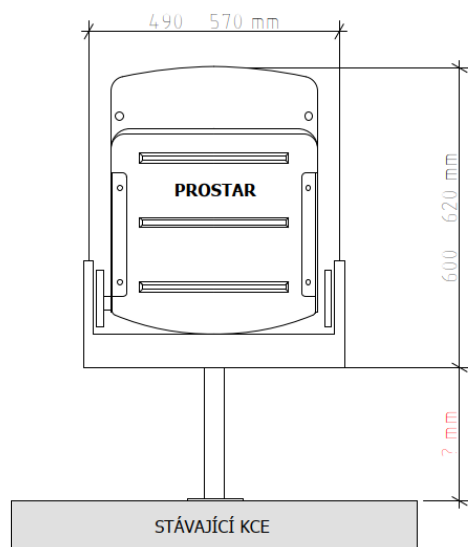

BOČNÍ POHLED

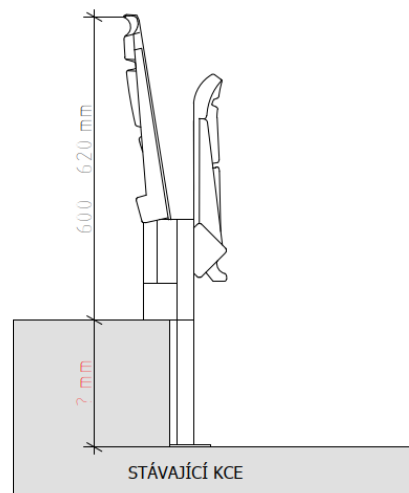

POHLED SHORA

